
Product data sheet
Characteristics

FFS00702519
Sløyfekort 2 sløyfer, ALC2, passer til FDP brannsentralene

El-nummer: 6222437
EAN: 6430043855338

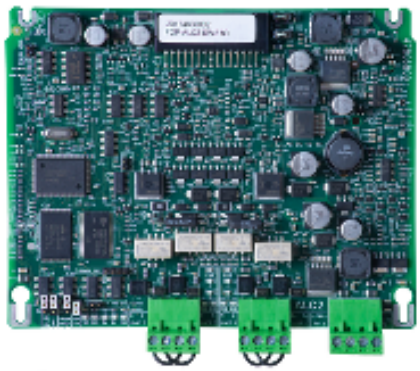

Teknisk informasjon

Produktserie	Esmi brann sentraler
Produkt eller komponent type	Sløyfekort

Komplementær

Gjennomsnittlig forbruk i mA	78 MA
Tilkoblingstype	Busskort
Maksimal tilkoblingsmotstand	60 Ohm
Antall utganger	2 x 24V DC 500 mA
Antall adresser	0…126
Antall sløyfer	2 adresserbar
Høyde	135 Mm
Breddet	160 Mm
Dybde	18 Mm
Netto vekt	179 G

Pakkeenheter

Enhetstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	21 Cm
Pakke 1 Bredde	16 Cm
Pakke 1 Lengde	5 Cm
Pakke 1 Vekt	300 G

Bærekraftig

Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	89 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra produksjon	3.9405591739
Karbonavtrykk for produksjonsfasen [A1–A3]	4 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra distribusjon	0.0230951231
Karbonavtrykk for distribusjonsfasen [A4]	0 kg CO2 eq.
Klimafotavtrykk fra installasjon	0.0012666063
Karbonavtrykk for installasjonsfasen [A5]	0 kg CO2 eq.
Bruk karbonfotavtrykk	84.5504818679
Karbonavtrykk for bruksfasen [B2, B3, B4, B6]	85 kg CO2 eq.
Kvikksølvfri	Ja

Sustainable packaging	Nei
Karbonfotavtrykk ved slutten av levetiden	0.0412951152
Karbonavtrykk for slutten av livsfasen [C1–C4]	0 kg CO2 eq.
Miljøinformasjon	Produktmiljøprofil
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	89
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei, vi har minimert bruken av plast i emballasjen i samsvar med regelverk og med hensyn til kvali
SCIP-nummer	B37d89ab-d17c-4dc0-8dfc-30ad64bf67bf
REACH-forordningen	Referansen inneholder SVHC over grenseverdiene
EUs RoHS-direktiv	UNNTAKET OPPFYLLER KRAVENE
Produktets livssyklus	Informasjon Om Levetidsslutt
Tilbaketakning	Ja
WEEE-merking	Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	LV

Garantiperiode

Garanti (i måneder)	24

Product Life Status : Commercialised