

# 3001 TPVD60

Lav overflatetemperatur



Glamox 3001 TPVD60 er egnet for bruk i skoler og barnehager. Tilgjengelig i flere effekter fra 400W til 800W. Ovnens funksjonelle design gjør at varmen sendes raskt ut i rommet.

## Minimal støvforbrenning

Ovnens minimal støvforbrenning på grunn av den store overflatekjølingen av elementet. Den har ingen skarpe kanter og har en glatt og slitesterk overflate. Ovnens beskyttelse mot overoppheting og deksel over regulering hindrer uønsket endring av temperaturen.

## Holdbar overflate for enkel rengjøring

Ovnens kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippe frem, noe som forenkler renholdet.

---

## TEKNISK BESKRIVELSE

---



---

### MATERIALE OG FARGE OVERDEL

---

En lavtemperert ovn med et funksjonelt design. Robust overflate med polyesterlakk. Maksimalt 60°C på overflaten. Overtemperatursikring med automatisk tilbakekobling. Ovnens kan enkelt løsnes fra veggfestet i overkant, for så å vippe frem, noe som forenkler renholdet.

---

### MONTERING

---

Leveres med separat veggfeste med påmontert koblingsboks for fast montasje. Koblingsboks er flyttbar i sideretning.

---

### TILKOBLING

---

5x6mm koblingsklemmer for fast tilkobling. Leveres med ledning med plugg som enten kan kobles til koblingsboksen for fast installasjon, eller plugges rett i stikkontakt.

---


### TERMOSTAT

---

Tilpasset for "plugg inn" termostater som må bestilles separat.


# 3001 TPVD60

## MÅLSKISSE

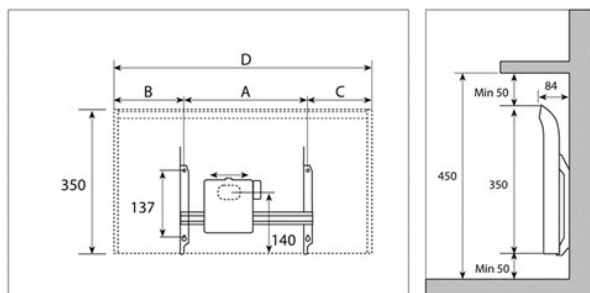

|           |      | A   | B    | C   | D    |
|-----------|------|-----|------|-----|------|
| TPVD60 04 | 400W | 253 | 302  | 258 | 813  |
| TPVD60 06 | 600W | 230 | 605  | 230 | 1065 |
| TPVD60 08 | 800W | 230 | 1198 | 241 | 1669 |

GLAMOX 3001 TPVD60

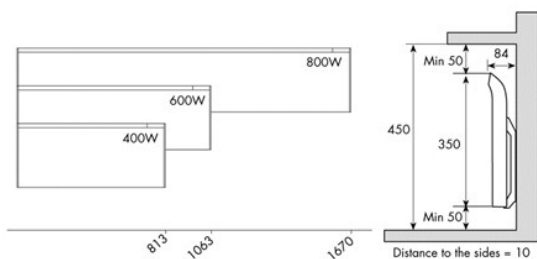

GLAMOX 3001 TPVD60

# 3001 TPVD60

---

## BILDER

---



FUNKSJONELL DESIGN



TERMOSTATDEKSEL



GARDINBØYLE



GULVFOT