


i20 | i20 LED

Sprutsikker universal armatur

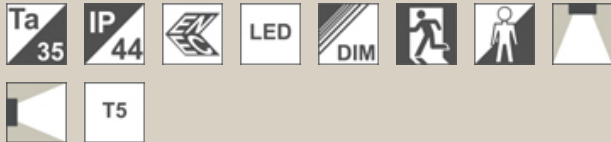

Glamox i20 er en sprutsikker, universal armatur for interiør og industri. Med sin slanke design og effektive funksjonalitet er i20 en praktisk løsning for ulike bruksområder. Den monteres i tak eller på vegg, på skinner, eller i horisontal wire. Med en valgfri vibrasjonsdempende brakett er armaturen også godt egnet for tilfluktsrom eller områder med høy vibrasjon. i20 er like elegant i et kontormiljø som i et vitenskapelig område, i skoler, parkeringsanlegg og næringsbygg med strenge krav til IP klasse og høy lysstyrke.

Armaturhuset er laget av Galvfan lakkert i hvit epoxy/polyester pulverlakk. Finnes også i grått. Endestykker i PC/ABS. Leveres med eller uten reflektor i eloksert aluminium. i20 leveres med lyskilder fra 14W til 80W. Dette gir en god lyseffekt i kombinasjon med 4 forskjellige avdekninger, opal eller klar.

i20 kan leveres med dimming, med 1 eller 3 timers nødlys på de fleste versjoner, og noen varianter kan leveres med ultrasonisk bevegelsessensor. Armaturen er rask og enkel å montere, enkel å installere, lett å vedlikeholde og har lavt energiforbruk. Alt dette legger opp til enkelt vedlikehold og svært lave driftskostnader.

i20 | i20 LED



i20 OP



i20 CL

TEKNISK BESKRIVELSE

LYSKILDE

2 x T5 14, 28, 35, 49W
Leveres med eller uten lyskilder.

LED 2200 830/840

LED 4800 830/840

FORKOBLING

Elektronisk forkobling (HF), analog dimming (HFDa), digital dimming (HFDd) eller DALI.

MATERIALE OG FARGE OVERDEL

Armaturhus av Galvfan. Overflatebehandlet med hvit epoxy/polyester pulverlakk, Grå utførelse med grå endestykker på forespørsel. Endestykker i PC/ABS. Leveres med eller uten reflektor i eloksert aluminium.

MONTERING

I tak eller på vegg, på armaturskinne eller i horisontal wire (2-rørs). Kan monteres i tilfluktsrom med ett spesielt vibrasjonsoppheng som tilleggsutstyr.

TILBEHØR

Komponentdeksel

Opphengsett

TILKOBLING

1 stk. svekning Ø19 mm i hvert endestykke og 2 stk. membrannipler Ø19 mm på topp armatur. 5-polet 2,5 mm² innstikksklemme.
5 x 2,5 mm² gjennomgangskobling på forespørsel.

OPTIKK

Klar akryl avdekning **CL**.
Klar polykarbonat avdekning **CL/PC**.
Opal akryl avdekning **OP**.
Opal polykarbonat avdekning **OP/PC**.

INTEGRERT NØDLYS

De fleste variantene kan leveres med nødlis (standard (S), selvtest (ST) eller DALI adresserbar).

INTEGRERT SENSOR

Noen varianter kan leveres med U-SEN; ultrasonisk bevegelsessensor.


LAST OG SIKRINGER

i20 LED 2200: Maks. antall drivere på MCB 16A Type B: 23 stk., 16A Type C: 36 stk.

i20 LED 4800: Maks. antall drivere på MCB 16A Type B: 9 stk., 16A Type C: 15 stk.

i20 | i20 LED





MÅLSKISSE

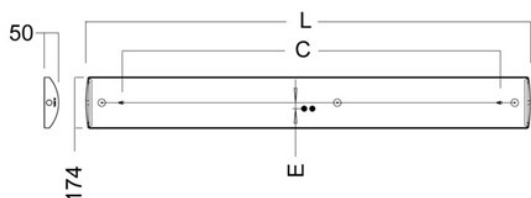

i20	L	C	E
14W	630	400	20.5
28/54W	1230	1000	20.5
35/49W	1530	1300	20.5
LED 2200	630	400	20.5
LED 4800	1230	1000	20.5

i20 OP

LYSMÅLING

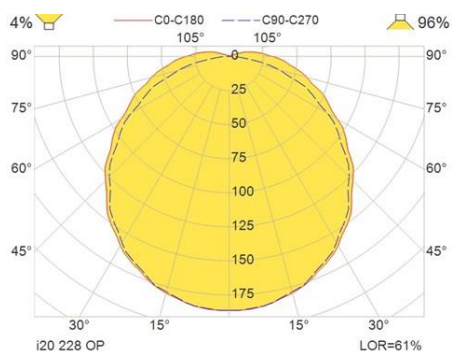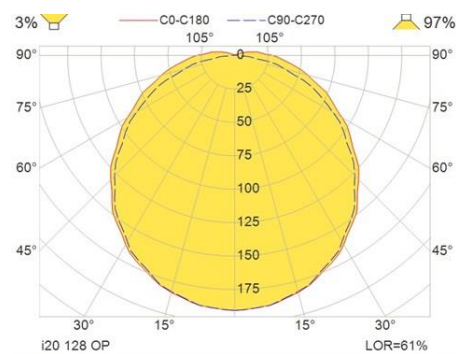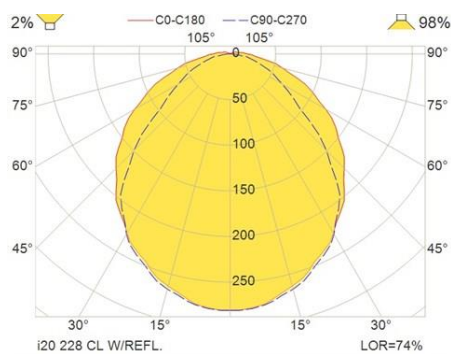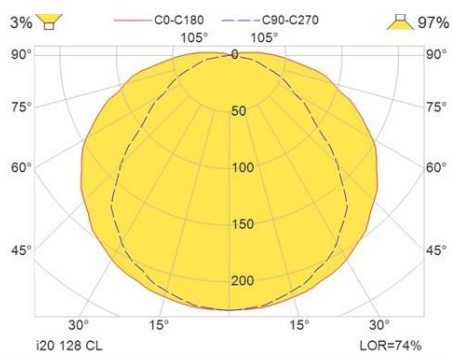

i20 | i20 LED

BILDER



i20 endestykke



i20 enkel innstallasjon



i20



i20