

i20 | i20 LED
I20062614



i20 228HF U-SEN 830 OP

En sprutsikker, universal armatur for interiør og industri. Montering i tak eller på vegg, skinner, eller horisontal wire. Armaturhus er av av Galvfan lakkert i epoxy/polyester pulverlakk. Endestykker i PC/ABS.

Elnummer: 3336776



Lyskilde

Antall lyskilder	2
Lampeholder	G 5
Lampeeffekt (W)	2 8
Lyskilde	lysrør T5
Lumenverdi per lyskilde (lm)	2 600
Fargegjengivelse og fargetemperatur	CRI >80, 3000K

Optikk

Optikk	OP - opal
Avdeknings materiale	akryl
Lysfordeling Opp/Ned	0/100

Dimensjoner

Lengde (mm)	1 230
Bredde (mm)	1 74
Høyde (mm)	5 0

Armaturhus

Farge	hvit
Materiale	Galvanisert stål

Elektriske data

Spenning til (V)	2 40
Maksimal frekvens (Hz)	6 0
Frekvens (Hz)	5 0
Spenning fra (V)	2 20
Total Effektforbruk (W)	6 4

Ballast

Forkobling	HF - elektronisk
Antall forkoblinger	1
Elektrisk tilbehør	U-SEN. Ultrasonisk sensor

Teknisk data

IP klasse	4 4
Maksimal omgivelsestemperatur (Ta=°C)	3 5

Tilkobling

Tilkobling	5x2x2.5mm ² fjærklemme
------------	-----------------------------------

i20 | i20 LED
I20062614




i20 228HF U-SEN 830 OP

En sprutsikker, universal armatur for interiør og industri. Montering i tak eller på vegg, skinner, eller horisontal wire. Armaturhus er av Galvfan lakkert i epoxy/polyester pulvertlakk. Endestykker i PC/ABS.



Tegninger

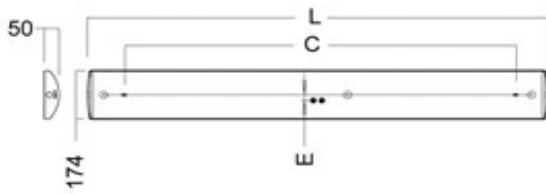

i20	L	C	E
14W	630	400	20.5
28/54W	1230	1000	20.5
35/49W	1530	1300	20.5
i20-600 LED	630	400	
i20-1200 LED	1230	1000	

