

TRONIC TRAFØ

20 - 105W med 1 - 10V styreinngang

GENERELT


Tronic trafo, type GI 359 00, gjør det mulig å styre 12V halogenlamper fra et 1 - 10V styresignal. Trafoen kan styres fra Gira's 1 - 10V potensiometer, type GI 493 19, eller fra elektronisk styreenhet, type GI 360 00.

- Overlast-, overtemperatur- og kortslutningssikker
- Innebygd «softstart» skåner tilkoblede lamper


TEKNISKE DATA

Driftsspenning 230V, 50Hz
 Belastning 20 - 105W
 Utgangsspenning 11,7V eff. 40kHz
 Omgivelsestemperatur Maks. 45°C
 Kapslingstemperatur Maks. 65°C

Husk
sikkerhets-
kjeden!

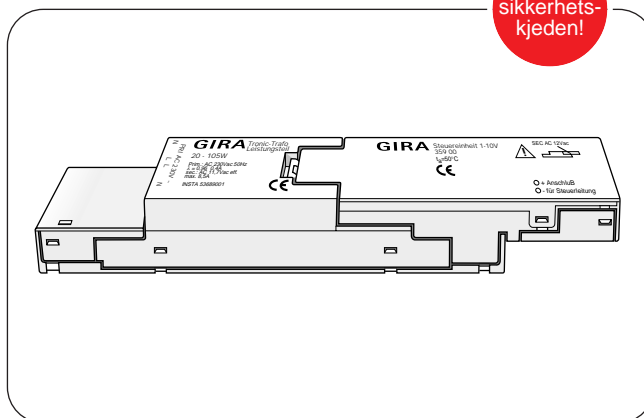


MÅLSKISSE

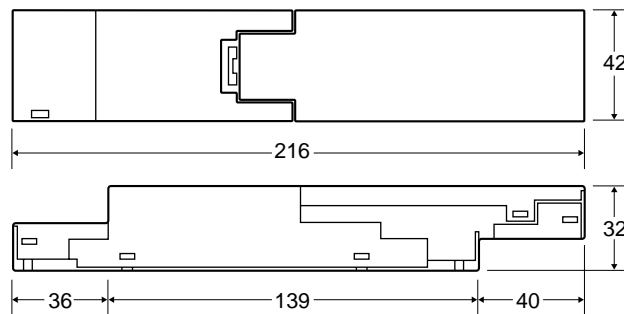


KOPLINGSSKJEMA

Tronic trafo GI 359 00 styrt av potensiometer, type GI 493 19

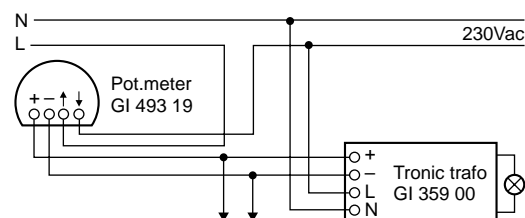

KOPLINGSSKJEMA

Tronic trafo GI 359 00 styrt av elektronisk styreenhet, type GI 360 00.

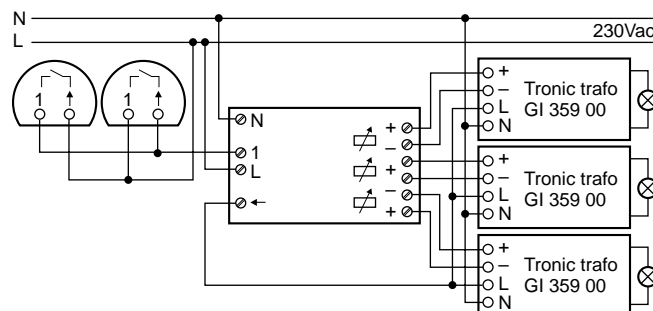

BESTILLINGSTABELL

Type	Beskrivelse	El.nr.
GI 359 00	Tronic trafo, 20 - 105W, 1 - 10V inngang	66 301 12
GI 493 19	Elektronisk potensiometer, 1 - 10V	14 722 38
GI 360 00	Elektronisk styreenhet, 1 - 10V	14 721 37