



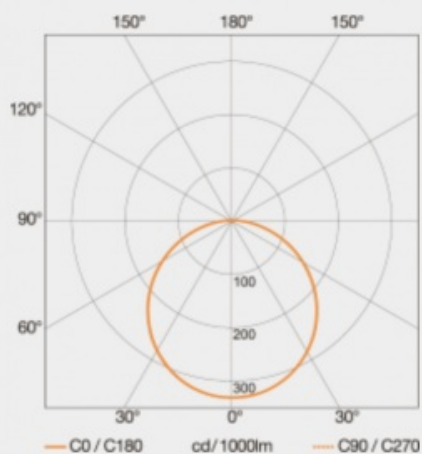

Sensor Innenleuchte RS PRO LED S1



Elnummer: 3330715

Bruksområde: Trappeganger, baktrapper, korridorer etc.

Den har alt dagens teknologi har å by på for å være en ideell, selvstyrt, maksimalt effektiv lampe: en høyfrekvenssensor som registrerer personer, LED-er for effektivt og forsinkelsesfritt lys, en lyssensor som registrerer romsituasjoner, et 868 MHz trådløst kommunikasjonssystem for å danne opptil 31 lampegrupper og en moderne, flat design som samtidig sørger for optimal kjøling for LED-ene. Resultatet er at RS PRO LED S1 er en revolusjon innen belysning: LED-temperaturen kontrolleres kontinuerlig elektronisk. Systemet regulerer effekten umerkelig ved behov for å gi optimalt lys med maksimal LED levetid. I ett rom kan flere lamper koples sammen til en gruppe via trådløs kommunikasjon. Det interessante er at alle lamper har samme status og fungerer og agerer som en stor samlet lampe. Nyt de uovertrufne fordelene ved LED: intet vedlikehold, ingen pærer å skifte ut, tilnærmet ubegrenset brukstid.

Tekniske data:

Mål (Ø x d): Ø300mm x 71mm

Spenning: 230 - 240V, 50 Hz

Effekt: 16W LED (1,8W dimmet)

Lysfarge: 3000 Kelvin

Finnes også i 4000K - Elnummer: 3330761

Lysflux (m/kuppel): 810 lm / 49,66 lm/W

HF-teknikk: 5,8 GHz (Reagerer temperatur uavhengig på selv de minste bevegelser)

Dekningsvinkel: 360° med 160° åpningsvinkel

Sendeeffekt: ca. 1mW

Rekkevidde: Ø 1-8m, trinnløs, kan innskrenkes i 4 retninger

Maks. flatedekning: Ca. 50 m²

Tidsinnstilling: 5 sek. - 15 min.

Skumringsinnstilling: 2-2000 lux

Kommunikasjon: Trådløs - 31 kanaler

Lysstyrkeregulering:

- 10 % når dimmet (1,8W)
- a. hele natten
- b. 10 min. etter innstilt tid
- c. 30 min. etter innstilt tid

Beskyttelsesart: IP 20

Beskyttelsesklasse: II

Temperaturområde: -10 til + 50 °C

Materiale: Aluminium base, opal glasskuppel



Importør:
Vilan AS - Olav Helsetsvet 8 - 0694 Oslo
tlf. 22 72 50 00 - post@vilan.no