




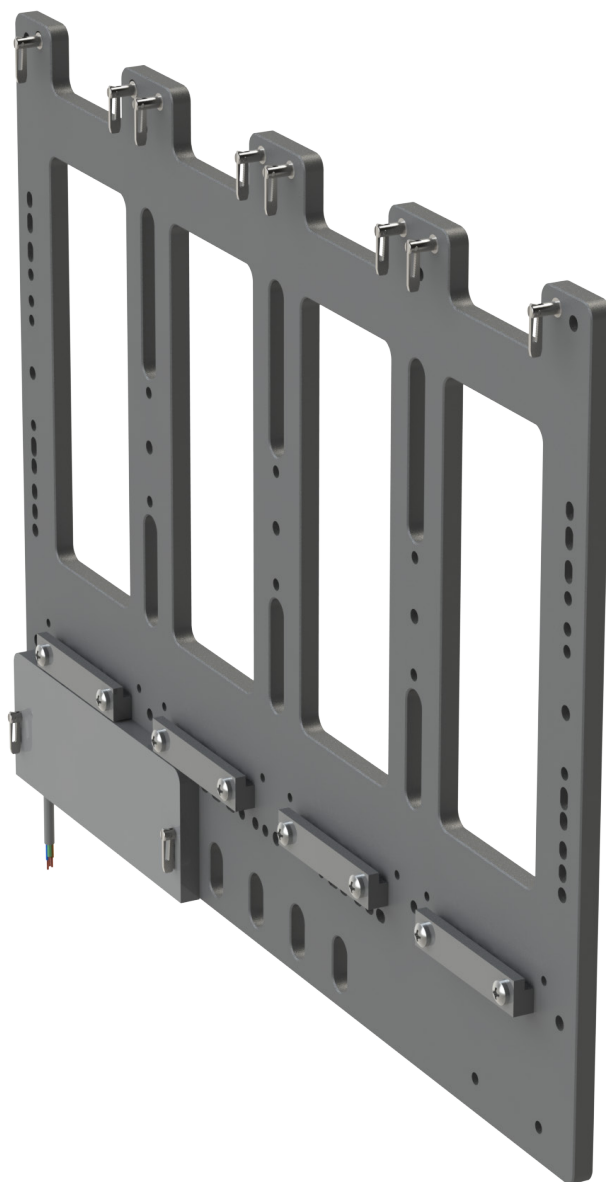

OVERSIKT



*(Over) Valgfri 2 x 2 stikkontakt AC pluggmodul-konfigurasjon, varenummer: UP-PB-2.

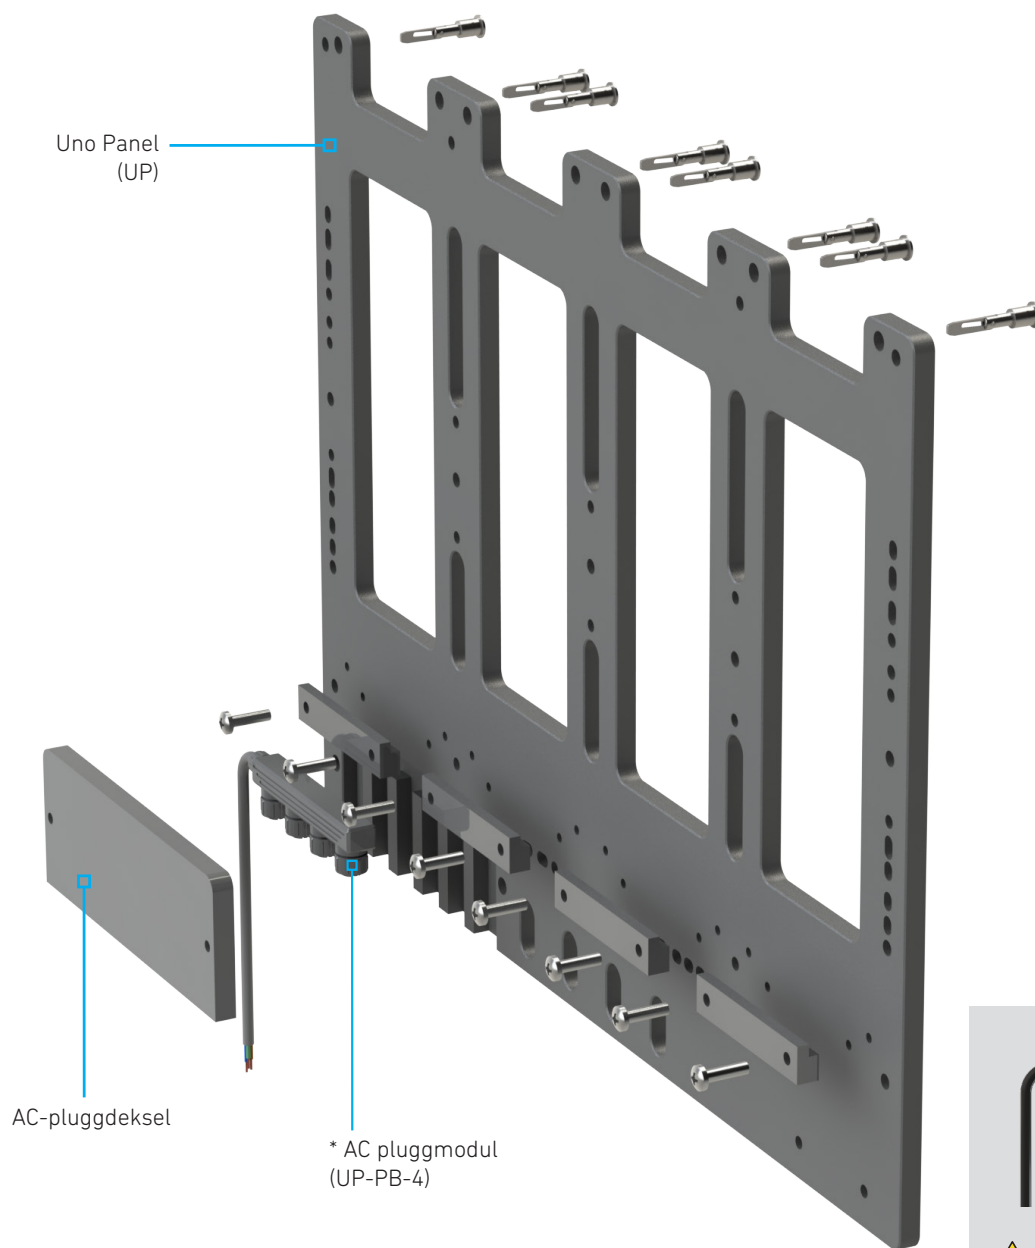


FARE - Fare for elektrisk støt.

Strømadapterinstallasjon må KUN gjøres av autorisert servicepersonell. Sørg for at strømmettet er AV og frakoblet før håndtering av AC pluggmodul og at beskyttelseshettene er ordentlig montert.




UNO PANELMONTERING

Kort stift
(UP-DNP-HI35)

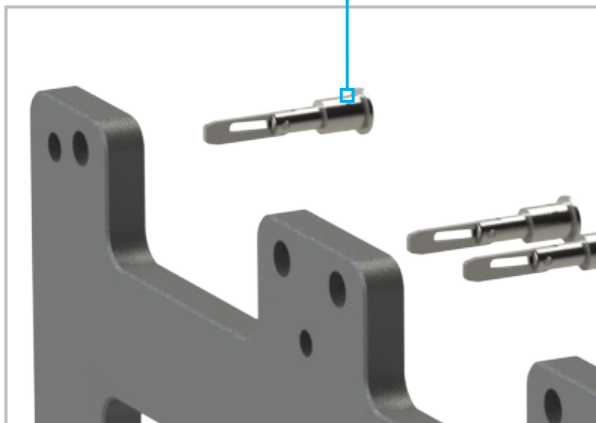


1. Sett inn 2 x kortere 35 mm plugg per Uno monteringsblokk

Lang stift
(UP-DNP-LO40)

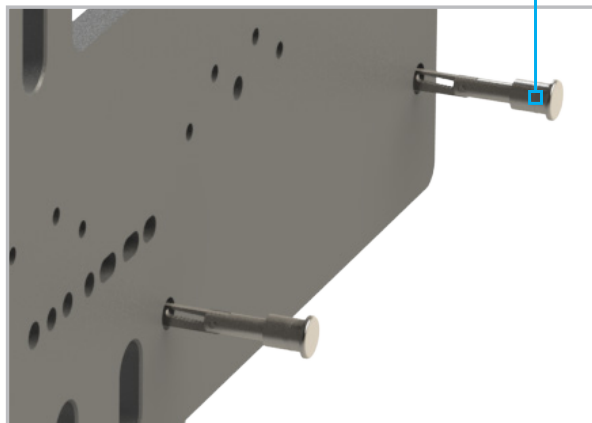

2. Sett inn 2 x lengre 40 mm stifter for AC pluggmodeldekselet

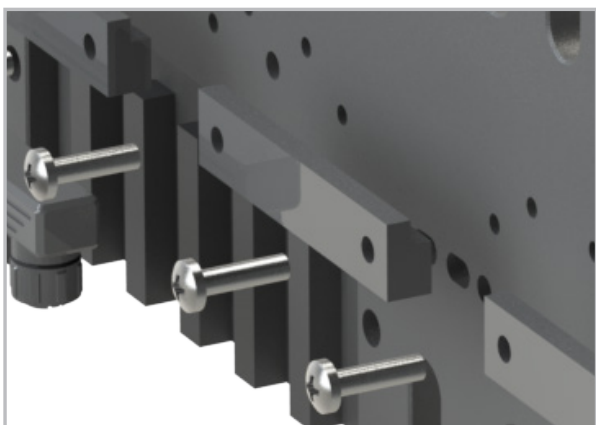

3. Fest bunnbraketten med 2 x skruer per Uno monteringsblokk.



4. Sett inn AC pluggmodulet. Fest pluggmoduldekselet med stiftene.

MERK! Sørg for at stifter er satt inn riktig vei for å aktivere riktig låsing. Ved innsetting av stiften for montering skal tennene være plassert ved toppen av åpningen - se posisjon 1: Åpne (høyre).



DENNE
VEIEN OPP



1. Åpne: Klar til installasjon eller fjern en Uno.



2. Stengt med Uno på plass, men ikke låst.




3. Lukket og låst: Uno holdt og låst på plass.



MONTERING AV BRAKETTT


Uno Panel kan sikres via en rekke brakettløsninger.

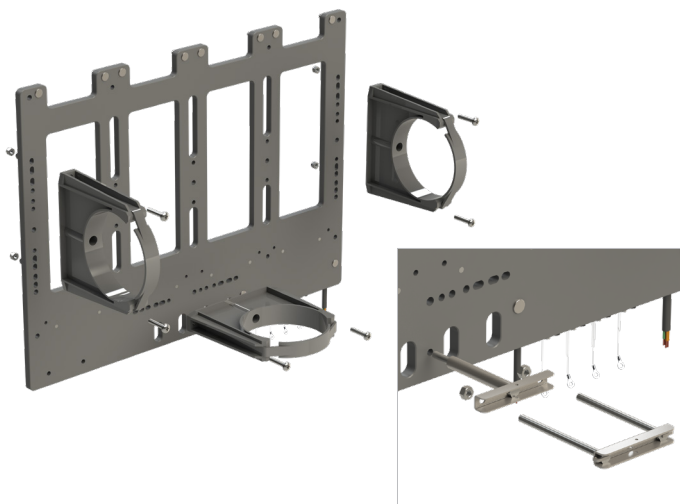

Aqualine adapter

HDPE penner, gelenderklemme

Hver rørklemme krever en rustfri skrue og nyloc-mutter. Aqualine stålstativvariasjon (over til høyre) krever Planet belysningsbrakett, delenummer UP1-BK-AS

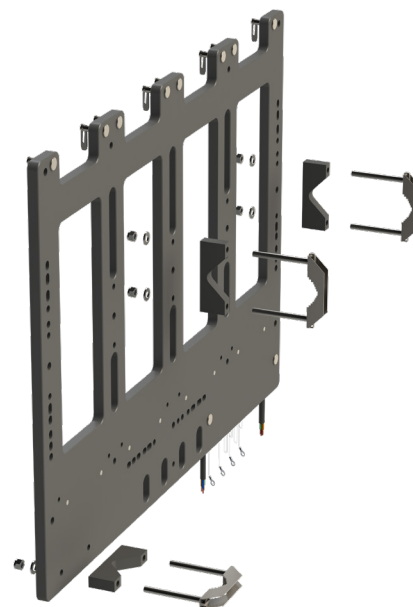


Metallpenner, skinnklemme

Planet Lighting brakett sett, delenummer: UP1-BK-M



Brakettadaptere

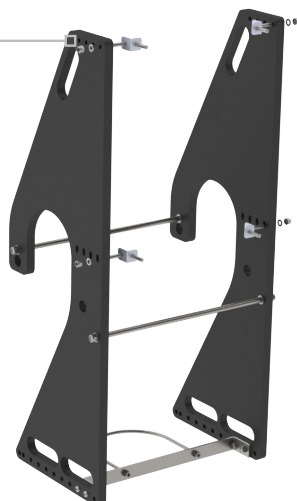

Oppgradering av eldre H-MBP

Krever delenummer for planetbelysningskonsoll: UP1-BK-AP

Aqualine, universell brakettmontering

Planet Lighting brakett sett, delenummer: UP1-BK-AUB

