

# Trådløs trykkbryter

WPH-01



Trådløs trykkbryter som muliggjør trådløs styring av ett eller flere produkter fra Plejds sortiment. Plasseres enkelt på valgfri plass med dobbeltsidig tape, skrue eller montering i eksisterende veggbox. Innstillinger gjør du enkelt i Plejd-appen.


- Brukes som direktestyring av pille (f.eks. DIM-01-2P eller REL-01-2P), endevender eller som scenariobryter.
- Beregnet batterilevetid inntil 15 år eller 200 000 klikk (2 stk. CR2032-batterier, utskiftbare).
- Enkel- og dobbelvippe inkludert.

| Artikkelliste | Passer med                              | EL-nummer |
|---------------|-----------------------------------------|-----------|
| WPH-01-EW     | Polarhvit ramme ELKO® <sup>1</sup>      | 14 002 83 |
| WPH-01-EB     | Svart ramme ELKO® <sup>1</sup>          | 14 002 84 |
| WPH-01-AW     | Matthvit ramme SG® Install <sup>2</sup> | 14 008 25 |
| WPH-01-AB     | Svart ramme SG® Install <sup>2</sup>    | 14 008 26 |
| WPH-01-SW     | Hvit ramme Exxact® <sup>3</sup>         | 14 002 81 |
| WPH-01-SA     | Antrasitt ramme Exxact® <sup>3</sup>    | 14 002 86 |


<sup>1</sup> Varemerket eies av ELKO AS.

<sup>2</sup> Varemerket eies av SG Armaturen AS.

<sup>3</sup> Varemerket eies av Schneider Electric.

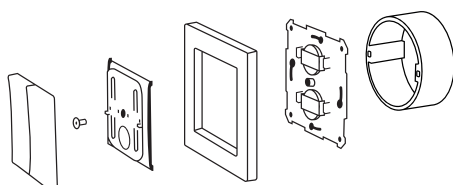

Montering utenpå veggboxer med skruer.

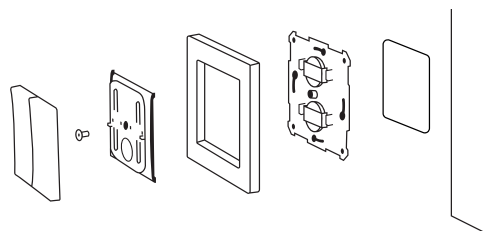

Montering med medfølgende tape på vegg/flis.

## DRIFTSTEMPERATUR

-25 til +35 °C  
Ikke-kondenserende

## DIMENSJONER

71x71x14 mm  
Senterplate 55x55 mm

## RADIO

2,4 GHz mesh  
Bluetooth®  
<10 dBm

## RADIOREKKEVIDDE

Ca. 10 m innendørs.

