

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator



2866352

El-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>

Vær oppmerksom på at dataene som er angitt i dette PDF-dokumentet genereres fra vår onlinekatalog. Du finner komplette data i brukerdokumentasjonen. De generelle bruksvilkårene for nedlastinger fra Internett gjelder.



Energiakkumulator, bly-AGM, VRLA-teknologi, 24 V DC, 7,2 Ah. Tilkobling via stiftkabelsko, 14 mm.

Produktbeskrivelse

QUINT-BAT – energiakkumulator med bly-AGM-teknologi for optimale bufringstider.

Forretningsinformasjon

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Artikkelnummer | 2866352 |
| Pakkestørrelse | 1 Stk. |
| Minimum bestillingsmengde | 1 Stk. |
| Rabattgruppe | 31BCMU |
| Produktnøkkel | CMUEV3 |
| Katalogside | Side 303 (C-4-2017) |
| GTIN | 4017918959753 |
| Vekt pr. stk. (inkl. forpakning) | 6 650 g |
| Vekt pr. stk. (ekskl. forpakning) | 6 000 g |
| Tolltariffnummer | 85072080 |
| Opprinnelsesland | CN |

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator



2866352

El-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>

Tekniske spesifikasjoner

Inngangsdata

| | |
|------------------|---------|
| Inngangsspenning | 24 V DC |
|------------------|---------|

Utgangsdata

| | |
|--------------------------|-------------------------------|
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Utgangsstrøm I_{max} | 50 A |
| Utgangssikring | 2x 25 A |
| Parallellkoblingsevne | ja, for økning av buffertiden |
| Seriekoblingsevne | Nei |

Batteridrift

| | |
|---------------------------------|---------|
| Nominell utgangsspenning | 24 V DC |
| Nominell utgangsstrøm (I_N) | 50 A |

Energiakkumulator

| | |
|---------------------------------------|--|
| Nominell kapasitet | 7 Ah |
| Levetid batterimodul | 6 År ... 9 År (20 °C) |
| Seneste idriftsettelse (bare batteri) | 9 Måneder (20 °C ... 30 °C) 6 Måneder (30 °C ... 40 °C) |
| Batteri teknologi | VRLA-AGM |
| Lagringsmedium | Batteri 7 Ah |
| Antall celler | 2 |
| Størrelsesbetegnelse | Blokk |
| Batteripakke | Ja |
| IQ Technology | nei |
| Egnet for hurtiglading | Ja |

Artikkelegenskaper

| | |
|---------------|--------------------------|
| Produkttype | Batterienhet |
| Produktserie | Energiakkumulator |
| Anvendelse | for QUINT DC-UPS 20A/40A |
| IQ Technology | nei |

Isolasjonsegenskaper

| | |
|--------------------|-----|
| Beskyttelsesklasse | III |
|--------------------|-----|

Dimensjoner

| | |
|--------|--------|
| Bredde | 164 mm |
| Høyde | 156 mm |
| Dybde | 110 mm |

Materialangivelser

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator



2866352

El-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>

| | |
|--------------|---------------------|
| Husmateriale | Metall |
| Husutførelse | Forsinket stålplate |

Miljø- og levetidsbetingelser

Miljøforhold

| | |
|--|----------------|
| Beskyttelsesgrad | IP20 |
| Omgivelsestemperatur (drift) | 0 °C ... 40 °C |
| Omgivelsestemperatur (lagring/transport) | 0 °C ... 40 °C |

Godkjenninger

| | |
|------------------------------|----------------|
| Godkjenning for skipsbygging | DNV GL (EMC A) |
|------------------------------|----------------|

Ex-data

| | |
|--------------------------|-----|
| Kan brukes på Ex-området | nei |
|--------------------------|-----|

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator

2866352


El-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>



Tegninger

Blokkskjema

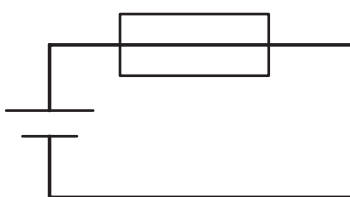

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator



2866352

El-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>

Godkjenninger

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>



EAC

Godkjennings-ID: EAC-Zulassung



EAC

Godkjennings-ID: RU S-DE.BL08.W.00764



EAC

Godkjennings-ID: RU*DE*01.B.78948/21

DNV

Godkjennings-ID: TAA00002EW

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator



2866352

EI-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>

Klassifiseringer

ECLASS

| | |
|-------------|----------|
| ECLASS-11.0 | 27050403 |
| ECLASS-12.0 | 27050403 |
| ECLASS-13.0 | 27050403 |

ETIM

| | |
|----------|----------|
| ETIM 9.0 | EC000357 |
|----------|----------|

UNSPSC

| | |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26111700 |
|-------------|----------|

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator



2866352

EI-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>

Environmental product compliance

| | |
|------------|--|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
| China RoHS | Tidsrom for forskriftsmessig bruk (EFUP): 3 år |
| | Du finner informasjon om farlige substanser i produsenterklæringen, se "Downloads" |

QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator



2866352

El-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>

Tilbehør

QUINT-ADAPTER/4 - Monteringsadapter

2866857

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866857>

Monteringsadapter for QUINT-BAT/24DC... på 35 mm monteringsskinne



UPS-BAT-KIT/PB/2X12V/7AH - Avbruddsfri strømforsyning ekstrabatteri

1283119

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/1283119>

Reservebatteri, VRLA-AGM, 2x12 V DC, 7 Ah



QUINT-BAT/24DC/ 7.2AH - Energiakkumulator



2866352

El-nr.: 6613002

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2866352>

FUSE 25A/32V ATOF - Sikring

2908366

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908366>

Sikring, nominell strøm 25 A, lengde 19,1 mm, bredde 5 mm, høyde 18,8 mm



UPS-BAT-KIT-VRLA 2X12V/7,2AH - Avbruddsfri strømforsyning ekstrabatteri

2908234

<https://www.phoenixcontact.com/no/produkter/2908234>

Ekstrabatteri for energiakkumulatorer UPS-BAT/VRLA...



Phoenix Contact 2023 © - Alle rettigheter forbeholdt

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT AS

Strømsveien 344

N-1081 Oslo

+47 22 07 68 00

norge@phoenixcontact.com