



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Kompakt utladningslampe med høyt lysutbytte

Warnings and safety

- Bruk bare i totalt innelukkede armaturer, selv under testing (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Armaturen må kunne inneholde varme lyskilder hvis lampen sprekker
- Det er svært lite sannsynlig at en lampe som går i stykker, vil påvirke helsen din. Hvis en lampe går i stykker, lufter du rommet i 30 minutter og fjerner delene, helst med hansker. Legg dem i en egen plastpose, og lever dem til et mottak for resirkulering. Ikke bruk støvsuger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	X528
Driftsposisjon	P5 [Parallell +/-5D eller horisontal (HOR)]
Levetid til 50 % lystap (nom.)	13 000 time(r)

Teknisk belysning	
Fargekode	842 [CCT of 4200K]
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Kromatisk koordinat X (nom)	370
Kromatisk koordinat Y (nom)	370
Korrelert fargetemperatur (nom)	4200 K
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	105 lm/W
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	72
Buelengde O (nom.)	108 mm

Drift og elektronikk	
Effektforbruk	2 040,0 W
Spenning (nom.)	235 V

Spenning (nom.)	235 V
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Nei

Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæreform	TD40

Godkjenning og bruksområde	
Lavt kvikksølv (Hg)-innhold (nom.)	194 mg
Energiforbruk kWh/1000 t	2244 kWh


Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Fullstendig produktnavn	MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH
Full EOC	871150020074700
Lokal kodebeskrivelse	3858360
Bestillingskode	928071305130

MASTER MHN-LA

Materialenr. (12NC)	928071305130
Lokal bestillingskode	3858360
SAP-teller – antall per pakke	1
EAN/UPC – produkt/boks	8718291548201


SAP-teller – pakker per utvendige	1
EAN/UPC – boks	8711500200747

Målskisse

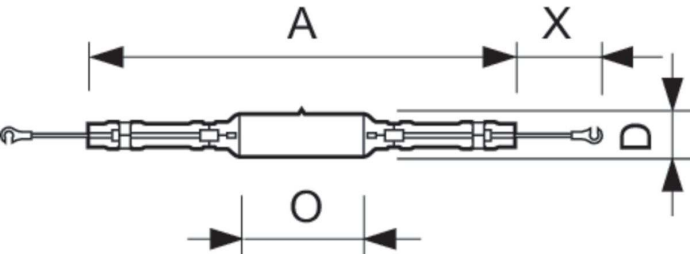


Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH	40 mm	108 mm	58 mm	353 mm

Fotometriske data

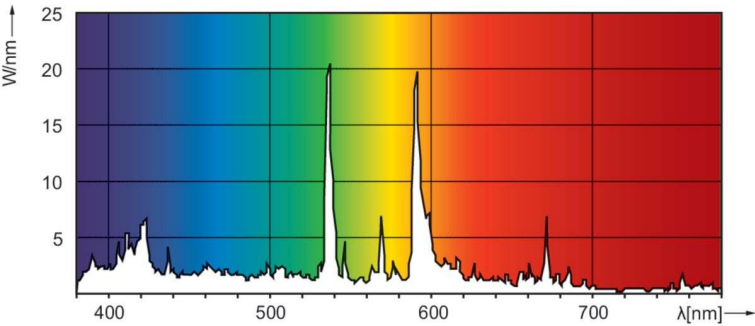


Spectral Power Distribution Colour - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

Levetid

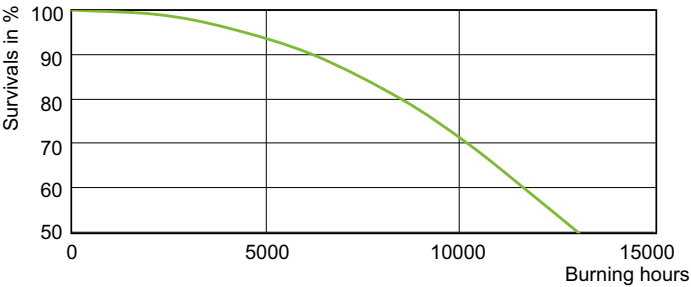

Life Expectancy Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

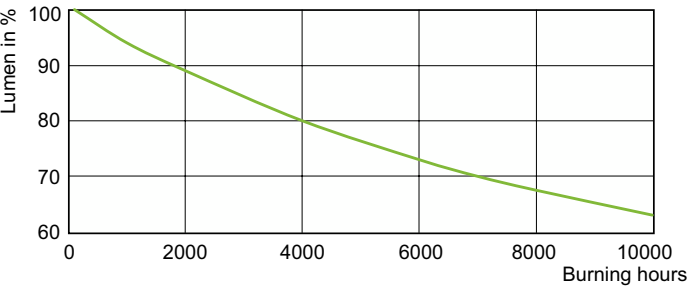

Lumen Maintenance Diagram - MASTER MHN-LA 2000W/842 400V XWH

