

AstroDim BT150 MM7692 Mi.Control 2POL hvit

Art.nr	LA1140BT
El.nr	1400043
GTIN	4022709242020



PRODUKTBESKRIVELSE

AstroDim BT150 MM7692 Mi.Control er et moderne 2-polt astrour med opptil 150W LED faseavsnitt dimming, 100 minneplasser og 10 års gangreserve. Uret har all den funksjonalitet og kvalitet du forventer fra et Function AS astrour. Foruten minnefunksjon og min/maks-verdi kan selvfølgelig lysnivå stilles individuelt for hvert program/hendelse man programmerer. Programmering gjøres via integrert Bluetooth med Mi.Control-appen som er fritt tilgjengelig i App Store og Google Play. Det er mulig å fjernstyre uret innenfor rekkevidde på om lag 10 meter innendørs. MM7692 er tilgjengelig i fargene hvit matt (RAL9010), Exxact hvit matt (RAL9003) og svart matt, hvor Exxact og svart leveres uten ramme for å redusere unødig plastavfall. Uret leveres i ny og miljøforbedret emballasje. Uret monteres i standard veggbox eller direkte på vegg med påveggskappe MTC-VH.

Urets astrofunksjon gjør at man enkelt kan automatisere tenning og slukking av utelyset iht lokale tider for solnedgang og -oppgang. Den innebygde dimmeren gjør at man i tillegg kan justere lysnivået på de ulike hendelsene, og uret kan dimme faseavsnitt LED-laster på opptil 150W (samlet systemeffekt).

APPSTYRING

Den integrerte Bluetoothkommunikasjonen gjør at man enkelt kan programmere fra en eller flere enheter, uten å måtte kjøpe en separat kommunikasjonsmodul. Innstillinger gjøres via appen Mi.Control som er fritt tilgjengelig i App Store og Google Play. Denne appen gir deg også mulighet til å fjernstyre uret innen rekkevidden på om lag ca 10m, slik at programmer enkelt kan midlertidig overstyres om ønskelig. Hver enhet er passordbeskyttet slik at uvedkommende ikke kan tukle med innstillingene. Med appen har man også mulighet til å oppdatere programvaren i uret.

MILJØHENSYN

I utviklingen av MM7692 så vi på hva vi kunne gjøre for å redusere vårt klimaavtrykk. En av grunnene til at det ble implementert dimmefunksjonalitet er ikke bare for å stille rett lysnivå og bidra til å senke strømforbruket, men også for å kunne bidra til å redusere det voksende problemet med lysforurensing som har stor negativ påvirkning på plante- og dyreliv. Sammen med nattblokkeringsfunksjonen gir dimmeren mulighet til å sette riktig lysmengde i de tidsrommene man behøver lys, mens lyset forøvrig holdes slukket. Videre har vi valgt å levere de fargede variantene av uret uten ramme. Dette fordi de aller fleste vil bli montert i en flerhullsramme eller inngå i andre rammedesign, og vi kan dermed unngå å bidra med unødig plastavfall. Produktemballasjen er også redesignet med hensyn til miljøet. Esken er fri for plast, og i tillegg benytter vi nå 100% resirkulert papp!

MONTERING

Uret bygger bare 20mm inn i veggboxen og er utstyrt med elevatorklemmer slik at det raskt og enkelt kan monteres i standard veggbox eller med påveggkappe type MTC-VH. Ut av esken kan uret slå lys av/på og dimme mellom 5-100%. Resterende funksjonalitet må aktiveres via appen Mi.Control.

NØKKELEGENSKAPER

Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Hvit glanset
Kommunikasjon:	Bluetooth
Dimmere:	LED1 - faseavsnitt
Spenning:	230 V AC
Innfesting:	Veggbox
Programtype:	Astro, Uke
Kanaler:	1 kanal
Programplasser:	51-100
Høyde produkt (↑, mm):	84 mm
Bredde produkt (↔, mm):	84 mm
Lengde/dybde produkt (□ ,mm):	33.2 mm
Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.09 kg
Produsent:	Hugo Müller GmbH & Co. KG

Leverandør:


Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Betjeningsselement
Antall moduler (ved modulbygging):	0
Modell / utførelse:	Elektronisk
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Feste med skrue
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Overflatebeskyttelse:	Ubehandlet
Type overflate:	Matt
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010
Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Gangreserve:	87600 Time
Nominell spenning:	230 Volt
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Astro-program:	Ja
Med tilkobling for lysstyrkesensor:	Nei
Maks effekt:	150 Watt
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Nei
Kompatibel med Amazon Alexa:	Nei
Med IFTTT-støtte:	Nei

Innbyggingsdybde:	20 Millimeter
Min. dybde på apparatboks:	20 Millimeter
Enhet bredde:	84 Millimeter
Enhet høyde:	84 Millimeter
Enhet dybde:	33.2 Millimeter

KOBLINGSSKJEMA

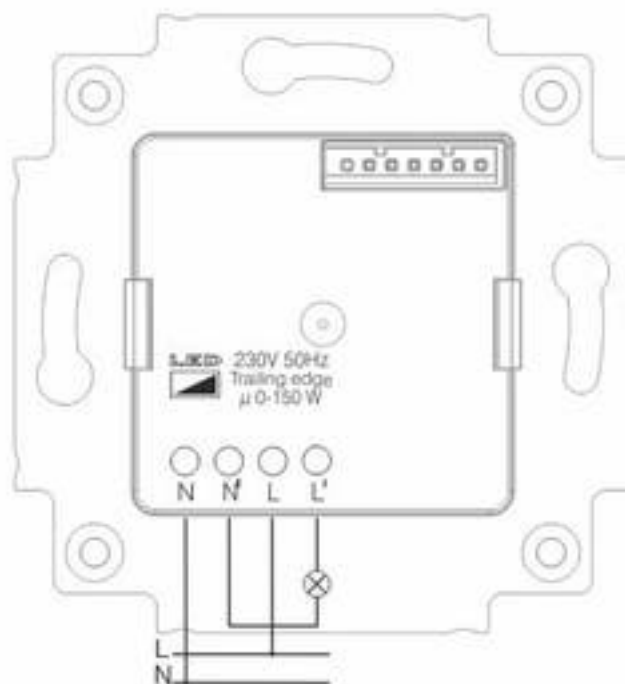

MÅLSKISSE

