

Dimmer MicroDim ZB250 Trykk Vri

Art.nr	SZ1000
El.nr	1477777
GTIN	7070738012845



PRODUKTBEKRIVELSE

MicroDim ZB250 LED trykk/vri er en kvalitetsdimmer for LED-lamper med faseavsnitt-dimming, som også kan benyttes på glødelamper og halogenlyspærer. Dimmeren er utstyrt med siste generasjon Zigbee-kommunikasjon og kan opprette forbindelse til hubber og produkter med samme kommunikasjonsprotokoll. Den kan styres av mange ulike apper i iOS- eller Android-universet. Valget av app styres vanligvis av hvilken hub man velger. Vær oppmerksom på at dimmeren ikke er sertifisert for Apple HomeKit.

Dimmeren har monteringsvennlighet i toppklasse med svært gode elevatorklemmer med skruterminering enkel innstilling av boostfunksjon og minimum lysnivå.

- ☐ Zigbee 3.0
- ☐ Kan integreres i smarthusløsninger
- ☐ Kan opprette direkte forbindelse med andre Zigbeeprodukter uten bruk av gateway
- ☐ Kan styres av Zigbee gateway og Zigbee fjernkontroll
- ☐ Støtter selvopprettende Zigbee nettverk uten koordinerende produkt og kan legge flere produkter til nettverket
- ☐ Støtter "Finn og bind-modus" for å opprette forbindelse til en Zigbee fjernkontroll
- ☐ Støtter Zigbee Green Power, og kan opprette forbindelse med inntil 20 stk Zigbee Green Power fjernkontroller
- ☐ 5 års garanti

Dimmeren kommer i hvit glanset utgave (RAL9010) og passer i 55 x 55 mm rammer fra blant annet Gira og Elko.

Dimmer MicroDim ZB250 LED trykk/vri

Hvit (RAL9010)

Art.nr. SZ1000 / Elnr. 14 777 77

Smart dimmer med Zigbee 3.0 og automatisk deteksjon av lasttype.

Kan enkelt opprette forbindelse med andre Zigbee-produkter, uten bruk av gateway.

Montering

Sikker og og kod tilkobling med heiseklemmer for kabler opptil 2,5 mm.

Bygger kun 27 mm i veggboxen.

Anbefalt avmantling: 5-6 mm

NØKKELEGENSKAPER






Varemerke:	Micro Matic
Farge:	Hvit glanset
Kommunikasjon:	Zigbee
Dimmere:	CFL (sparepære), Glødelampe, Halogen 12-24 V, Halogen 230 V, LED1 - faseavsnitt, LED2 - fasesnitt
Funksjoner:	Master
Maksimal belastning (W):	500 W
Innfesting:	Veggboxs
Modulbredder:	N/A
Betjening:	App, Trykk/vri
Innebygd bryter:	1-polt
Høyde produkt (↓, mm):	84 mm
Bredde produkt (↔, mm):	84 mm
Lengde/dybde produkt (□, mm):	27.4 mm
Nettovekt på produkt uten emballasje (Δ, kg):	0.165 kg
Produsent:	Function AS
Leverandør:	Function AS

SPESIFIKASJONER

Monteringsarrangement:	Grunnelement med kapslingsoverdel
Betjeningsmåte:	Vri-/trykknapp
App styring via Bluetooth:	Nei
Dimming fasepåsnitt:	Nei
Dimming faseavsnitt:	Ja
Seriedimmer:	Ja
Type last:	Universal og LED retrofit
Omformer inngang:	Nei
Lysverdiminne:	Ja
Kan brukes med knapp:	Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:	Ja
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:	Ja
Kan brukes med tidsbryter/timer:	Ja
Kan brukes med overføringsknapp:	Ja
Kan brukes med infrarød-knapp:	Nei
Monteringsmetode:	Innfelt
Type feste:	Feste med skrue
Materiale:	Plast
Materialkvalitet:	Termoplast
Halogenfri:	Ja
Overflatebeskyttelse:	Lakkert
Type overflate:	Blank
Farge:	Hvit
RAL-nummer (lignende):	9010

Gjennomsiktig:	Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):	IP20
Merkespenning fra/til:	230 - 230 Volt
Frekvensområde:	50 - 50 Hertz
Nominell effekt resistiv last:	5 - 500 Watt
Nominell effekt induktiv last:	5 - 250 Voltampere
Nominell effekt kapasitativ last:	5 - 250 Voltampere
Maks. bryteeffekt LED:	250 Watt
Tilkoblingstype:	Skruklemme
Ledertverrsnitt fra/til:	1.5 - 2.5 Kvadratmillimeter
Enhet bredde:	83.8 Millimeter
Enhet høyde:	83.8 Millimeter
Enhet dybde:	27 Millimeter
Min. dybde på apparatboks:	32 Millimeter
Kompatibel med Apple HomeKit:	Nei
Kompatibel med Google Assistant:	Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:	Ja
Med IFTTT-støtte:	Nei

KOBLINGSSKJEMA

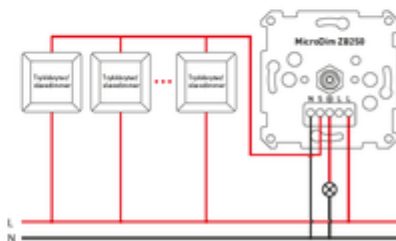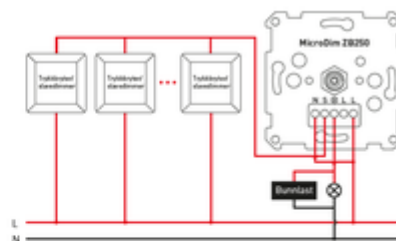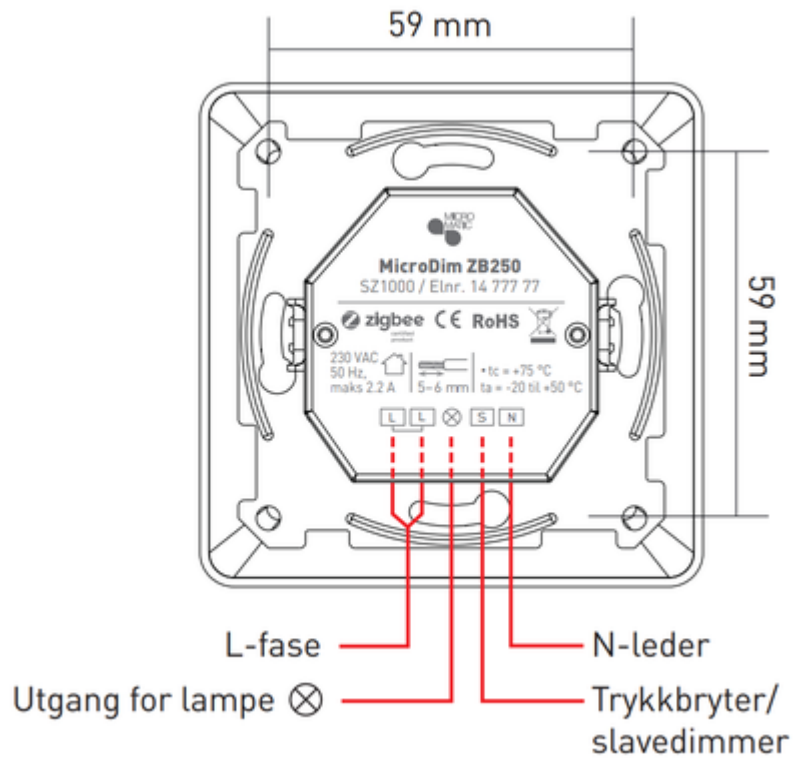

MÅLSKISSE

