


LED DRIVER DIMBAR FOR FASESNITT/FASEAVSNITT DIMMER 25W 24V

El-nr: 6651109

LED Driver for konstant spenning (24V) for bruk til blant annet LED stripes. Dimbar 15-100% med faseavsnittdimmer. Belastning 10-25W. Doble tilkoblinger på primærside.

HOVEDFUNKSJONER


- Dimmes med fasesnitt- eller faseavsnitt dimmer
- For 24V DC konstant volt LED
- Hurtigkoblinger og deksel med strekkavlastning
- Gjennomgangskobling på primærsiden
- Beskyttelse mot kortslutning, overbelastning og overoppheting

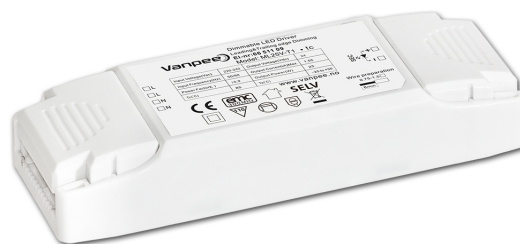


ANBEFALTE DIMMERE

LED dimmer FASEAVSNITT 5-225W (El-nr: 1472583) eller LED dimmere av andre fabrikat.

MÅLTEGNING

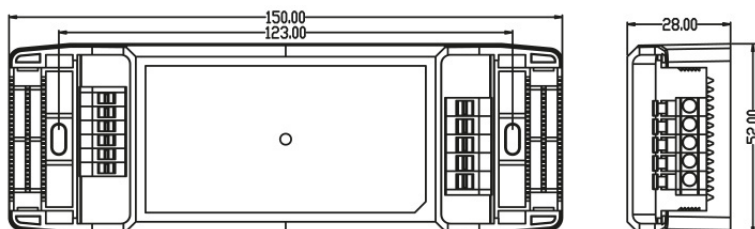

KOBLINGSSKJEMA

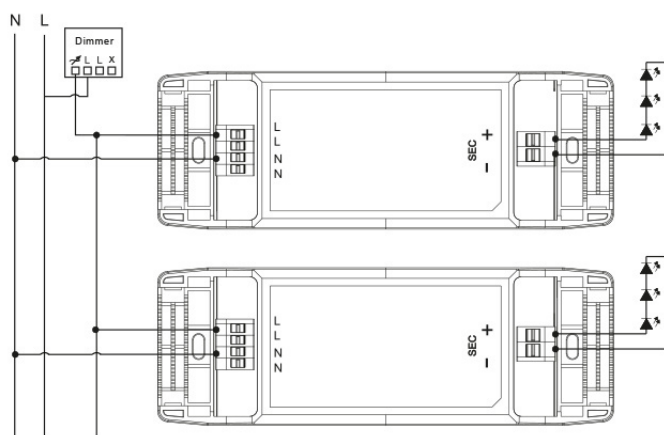

DATATABELL

SPESIFIKASJONER		
Input	Driftsspenning	220-240Vac, 50/60Hz
	Power factor (PF)	≥ 0.9 @ 240Vac input, maks last og uten dimmer
	Virkningsgrad	$\geq 82\%$ @ 240Vac input, maks last og uten dimmer
	Effekt	$\leq 1.0W$
Output	Sekundærspenning	24V DC
	Strøm	1.05A maks
	Spenningsvariasjon	$\pm 5\%$
	Effekt	25W Maks
Dimming	Minimum last	10W(0.42 A)
	Dimmer typer	Fasesnitt og faseavsnitt
	Dimme område	15%-100%
	Anbefalte dimmere	LED dimmer FASEAVSNITT 5-225W (EI-nr: 1472583) eller LED dimmere av andre fabrikat.
Klassifisering	Omgivelses temperatur	-25°C~50°C
	Lagrings temperatur	-40°C ~ 80°C
	Isolasjonsklasse	Class II, SELV
	Beskyttelsesgrad	IP20
Sikkerhet og EMC	Maks spenning	Input-Output: 3.75kVac/5mA/1min
	EMC	Iht EN55015, EN61000-3-2 Class C, EN61000-3-3, EN61547
	Sikkerhet	Iht EN61347-1, EN61347-2-13, EN60598-1, EN60598-2-6
	Beskyttelse	Beskyttelse type: Auto reset
Beskyttelse	Overopheting	Beskyttelse type: Auto reset
	Mål	150 x 52 x 28mm