

## REHAB360


### Komplett ombygging av gamle Nebb sikringskap

- ganske enkelt; en smart og fleksibel løsning!

- For gamle C, D og E skap
- Ny front og sidevegger
- Ny dør og ny lås
- For helt og delvis innfelt skap
- For påvegg skap
- Montasjeramme ifølge IP2XC
- 1, 2 eller 3 skinner á 16 moduler



FØR

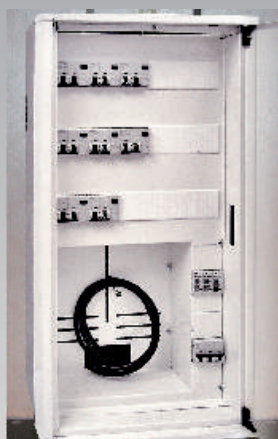

ETTER



Stansefabrikken's nye REHAB360 løsning for gamle C, D og E sikringskap gjør at du nå kan øke både el-sikkerhet og personsikkerhet, samtidig som du fjerner "problemet" med dårlige dører og ødelagte låser.

Kort sagt; vi tilbyr en sikker "vinner" for installatør og anleggseier!

Fronter leveres med flere dybder på veggene og er "regulerbare" slik at de passer til skap som er fra "Helt innfelt" til "Påvegg" montert.

Montasjerammen for D og E skap har målerbrett i to høyder - 400 og 300 mm - ved bruk av 300mm høyde anbefaler vi at det på forhånd søkes om dispensasjon fra nettselskapet.

Montasjeramme gir innvendig kapsling IP2XC - dette gjør dokumentasjon av ombygging / utvidelser enklere i forhold til forskrifter og normer.

Montasjerammen kan KUN brukes sammen med ny front.

Stansefabrikken kan til prosjekter også levere løsninger hvor flere skap er montert sammen med en felles front.

[www.stansefabrikken.no](http://www.stansefabrikken.no)

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 67 11 34 50

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

**ELEKTRO**line

## REHAB360

### Komplett ombygging av gamle Nebb sikringskap

- ganske enkelt; en smart og fleksibel løsning!



EKS. PÅ FRONT MED DØR / VEGGER

Montasjeramme  
1716315

Fordelingsramme  
1716318

NEBBSKAP type E med ytre dim: 360 x 770 x 200 (b x h x d)

El nr	Avstand front til vegg gammelt skap *
17 163 10	0 mm
17 163 11	3-40 mm
17 163 12	41-60 mm
17 163 13	61-90 mm
17 163 14	200 mm

El nr	Moduler	Målerbrett dim
17 163 15	2x16/2x4	230x400
17 163 16	3x16/2x4	230x300
17 163 18	5x16	Nei

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.

\* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

NEBBSKAP type D med ytre dim: 360 x 660 x 200 (b x h x d)

El nr	Avstand front til vegg gammelt skap *
17 163 20	0 mm
17 163 21	3-40 mm
17 163 22	41-60 mm
17 163 23	61-90 mm
17 163 24	200 mm

El nr	Moduler	Målerbrett dim
17 163 25	1x16/2x4	230x400
17 163 26	2x16/2x4	230x300
17 163 28	4x16	Nei

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.

\* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

NEBBSKAP type C med ytre dim: 360 x 550 x 200 (b x h x d)

El nr	Avstand front til vegg gammelt skap *
17 163 30	0 mm
17 163 31	3-40 mm
17 163 32	41-60 mm
17 163 33	61-90 mm
17 163 34	200 mm

El nr	Moduler	Målerbrett dim
17 163 35	1x16/2x4	230x300
17 163 38	4x16	Nei

Rammene kan kun brukes sammen med ny front.

MÅL I MM

\* Total dybde ny front er angitt maks. mål + 18 mm.

#### Teknisk spesifikasjon

Ved valg av antall rader MÅ det tas hensyn til lokale / regionale krav til målerplass.

Produktene er produsert i stål med slitesterk og miljøvennlig pulverlakk som gir høy finish og god holdbarhet.

Farge er RAL9010 (polarhvit), andre RAL farger kan leveres på forespørsel.

Dørens plastlås har meiselspor, vrihåndtak kan ettermonteres. Låsen kan eventuelt byttes til nøkkellås.

Sikringsskinner har bredde 16 moduler og begge vernplasser har 4 moduler.

Front og montasjerammer selges hver for seg slik at det er lett å lage rett løsning.

#### Øvrige produkter

Stansefabrikken er en av landets største produsenter av metallskap, og kan levere:

- Bolig og industri sikringskap
- Boligsentral med svakstrømsfelt
- Sikringsentraler 126/147 moduler
- Automatsikringskap
- Tette (IP54) sikringskap
- Utendørs kabelskap (CATV og fiber)
- Koblingsskape tele / data
- Enkle REHAB rammer for gamle Nebbskap

[www.stansefabrikken.no](http://www.stansefabrikken.no)

Stansefabrikken Products AS

Telefon: +47 67 11 34 50

Telefax: +47 67 11 34 51

products@stansefabrikken.no

**ELEKTRO**line