

Area 66 Pro 1500 Grå 9300lm 4000K Ra>80 DALI

El-nummer: 3302459
 EAN: 7021981200084
 SG artikkelnr: 120008



Elektrisk

Systemeffekt (W): 65W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 21, B16: 36, C10: 33, C16: 55

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 9300lm
 Effekt: 143 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B10>100.000
 Minimum omgivelsestemperatur: -40°C
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 UGR: UGR>28

Dimmetype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 Glødetrådstestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: B
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale: Polycarbonat (PC)
 Farge: Grå
 Avskjermingens materiale: Polycarbonat (PC)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Modul: 1500
 Tilkobling: 7 pol hurtigklemme med 5x2,5mm2 (+DALI) gjennomgangskobling

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 1460
 Bredde (mm) W: 112
 Høyde (mm) H: 67
 Vekt (kg) brutto/netto: 2.474 / 2.121

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 1466 x 114 x 71

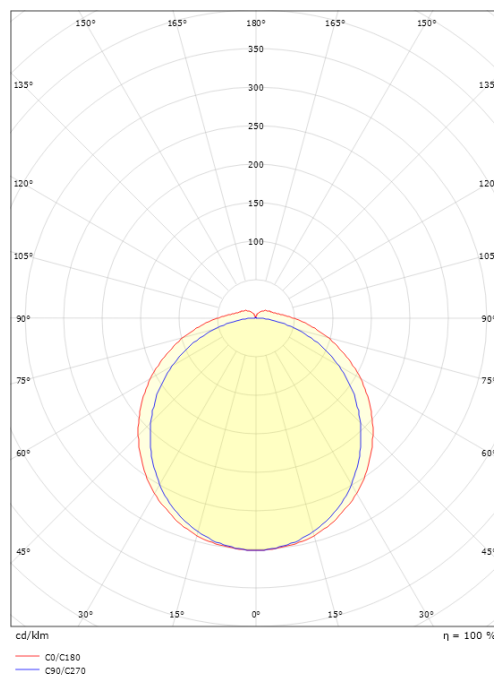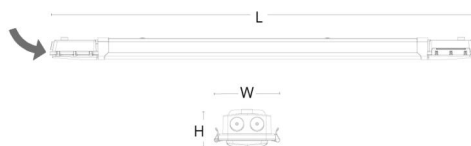

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 8 4