
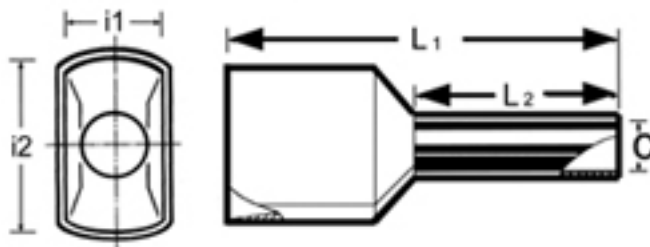


0,75 GRÅ TVILL. Endehylse isolert, tvilling 2x0,75mm², 8mm, GRÅ, DIN

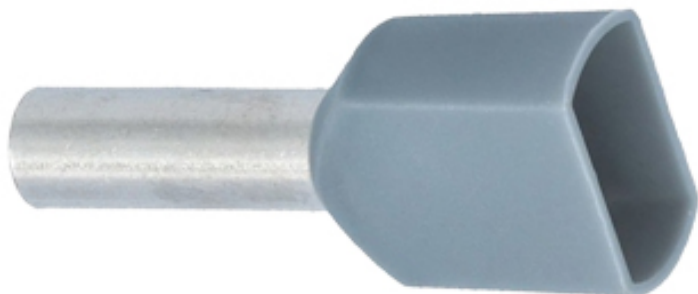

Isolert endehylse/nite laget av fortinnet Cu-rør med isolasjon av polypropylen, varmebestandig opp til 105°C.

Denne er konstruert for å ta to kabler av samme tverrsnitt inn i samme tilkoblingspunkt.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-)punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Tverrsnitt (mm ²)	0,75
Abiko nr.	0,75 GRÅ TVILL
Elnummer	2017246
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	1,7
Innv. isolasjon (I)	3,0 x 5,5 (i1xi2)
Lengde (L)	8,0
Lengde (L1)	14,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	13

