


# Junistar Square IsoSafe DimToWarm



## Junistar Square IsoSafe DimToWarm Sort 2X 980lm 2000-2800K Ra>95

### Faseavsnitt

El-nummer: 3202534  
EAN: 7021989012634  
SG artikkelnr: 901263



### Elektrisk

Watt: 2x7W  
System effekt (W): 16W  
Spennning: 220-240V  
Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 980lm  
Lysutbytte: 61 lm/W  
Farge temperatur: 2000-2800K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>95  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L90/B10>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Reflektor  
Lysspredning: 42°  
UGR: UGR<22

### Styring

Styring: Faseavsnitt

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV  
IP Klasse: IP44/IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: F  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri  
belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Aluminium  
Farge: Sort RAL 9004  
Avskjermingens materiale: Herdet glass

### Montering/Tilkobling





Montering: Innfelling, Innendørs  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner

Lengde (mm) L: 175  
Bredde (mm) W: 95  
Høyde (mm) H: 56  
Innfellingsdiameter (mm): 2  
Innfellingshøyde (mm): 54  
Vekt (kg) brutto/netto: 0.75 / 0.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 205 x 130 x 60

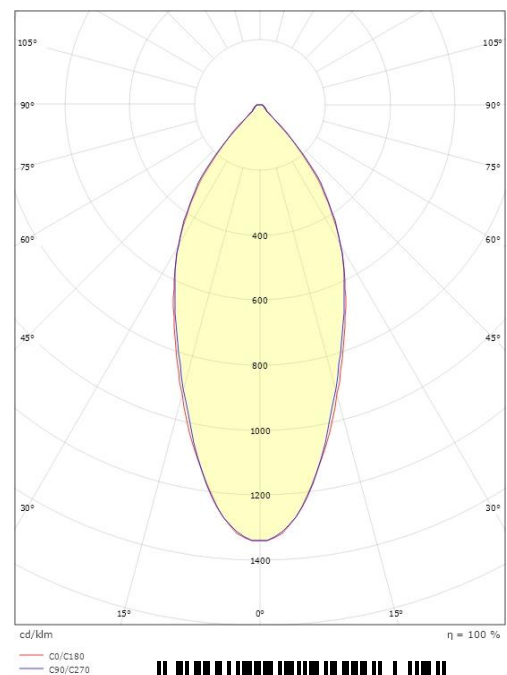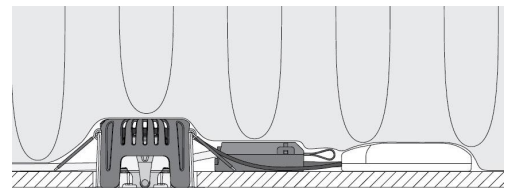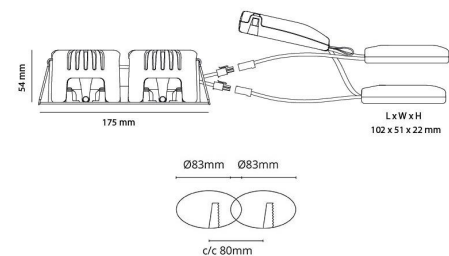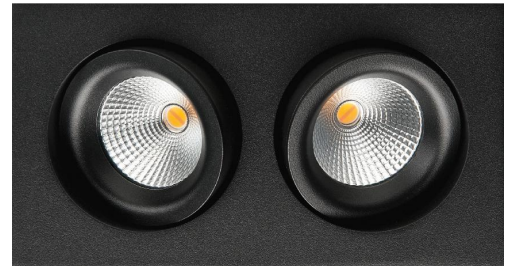

cd/klm  
— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 9 0 1 2 6 3 4