

Veggarmatur

OUT-01

OUT-01 er en smart utendørs veggarmatur med tunable white og innebygd LED, designet for å lyse opp for eksempel fasader. Den kan lyse opp, ned eller i begge retninger samtidig. Produktet har innebygde tidsfunksjoner, som astrour for automatisk aktivering og deaktivering ved henholdsvis soloppgang og solnedgang. Produktet har integrert batteribackup som holder tidsfunksjoner aktive selv ved strømbrytning.

OUT-01 kan settes til en fast temperatur eller dim-to-warm. Innstillingene konfigureres enkelt i Plejd-appen.


300

Useful lm
 $\angle 90^\circ$
IP45


Lysdata

Lysfluks	2x330 lm (totalt) 2x300 lm (anvendbar)
Tunable white	2200–4000 K
Strålevinkel	45°
Dimming	0,1–100 %
Ra	90
SDCM	3
L70/B50	60 000 h, t_a 35 °C
Lyskilde	LED (kan ikke skiftes)

Tekniske data

IP-grad	IP45
Beskyttelsesklasse	Klasse I
Slagfasthet	IK06
Beskyttelse	Overtemperatur beskyttelse
Omgivelsestemperatur	-25 til +35 °C
Batteribackup klokke	Inntil 7 dagers gangreserve
Maksimalt strømforbruk	8,3 W (2x4,15 W)
Energieffektivitetsklasse	F
Nettspenning	230 V~ 50 Hz
Effektfaktor (PF)	0,9
Standby-effekt	Psb, Pnet: 0,11 W
Maksimal bypass-strøm	16 A
Kabelvernsnitt	0,75–2,5 mm ²
Korrosjonsklasse	C4 (10+ år)
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment Limited.

Radio



2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.
---------------------------------------	--

Artikkelliste

Artikkelliste	Farge
OUT-01-W	Hvit (RAL 9003)
OUT-01-G	Grå (RAL 7042)
OUT-01-B	Svart (RAL 7021)

EL-nummer

32 024 91
32 024 92
32 024 93

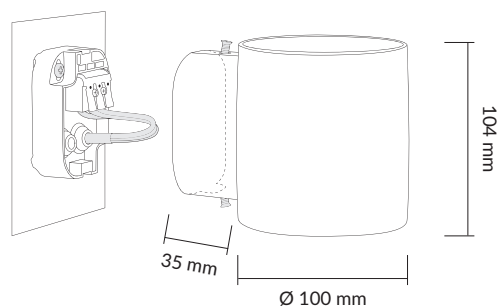

Avstand mellom hull:

