Frosta 480

Frosta 480 Hvit 2130lm 2700K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer:	3001124
EAN:	7021982117008
SG artikkelnr:	211700

5 års GARANTI

IP20 IK08



Elektrisk

System effekt (W):	15W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 43, B16: 69, C10: 68, C16: 110

Lysteknikk

Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	2130lm
Lysutbytte:	142 lm/W
Farge temperatur:	2700K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>100.000
Levetid:	L90>60.000
Driver, t/maks utfall %:	100000/10
Lysstråling:	Direkte/Indirekte 92/8%
Optikk:	Akryl diffuser
Lysspredning:	117°
UGR:	UGR<22
Fotobiologisk sikkerhet:	RG 0
EL kompatibel:	Nei

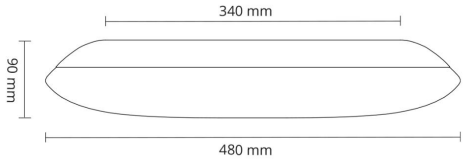

Styring

Styring:	Faseavsnitt

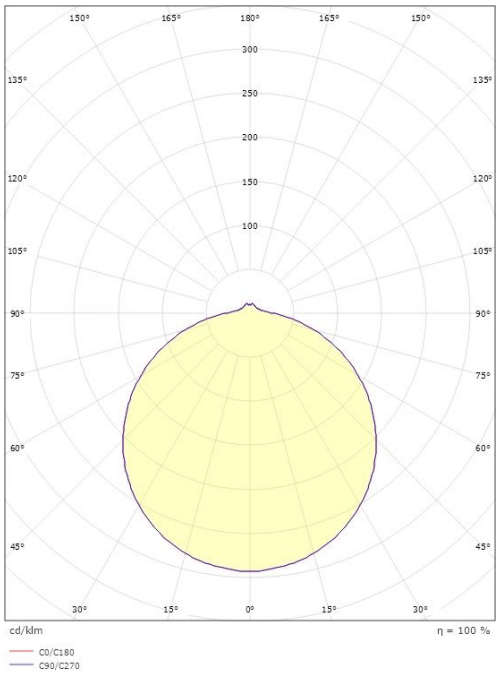

Beskyttelse

Isolasjonsklasse:	Klasse II
IK Klasse:	IK08
IP Klasse:	IP20

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse:	B
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Materialer og overflater

Materiale:	Stål
Farge:	Hvit RAL 9003
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling

Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H:	90
Diameter (mm) D:	480
Vekt (kg) brutto/netto:	3.9 / 2.65

Forpakning

Forpakningsstørrelse (mm):	515 x 500 x 140

7 0 2 1 9 8 2 1 1 7 0 0 8