




Krympeslange TFN fleksibel og i flere farger

Serie TFN31 3:1, Serie TFN21 2:1

TFN er en hurtigkrympende, lethåndterlig krympeslange med et stort bruksområde. Den benyttes f.eks. for isolering, for korrosjons- og mekanisk beskyttelse. TFN er UV-beständig og passer et bredt spekter av elektriske applikasjoner.

Egenskaper og fordeler

- Krympeforhold 3:1 og 2:1
- Få størrelser dekker et stort spekter av diametere, reduserer lageret
- Tynnvegget, fleksibel polyolefin slange
- Rask krympende og lav krympetemperatur
- Flammehemmende, UL224 VW1 listed

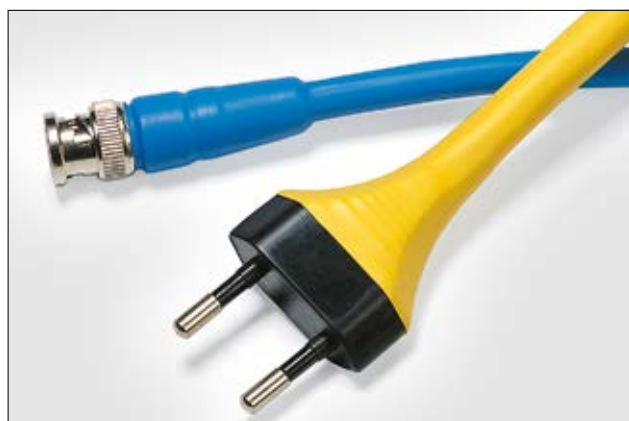

Krympeslange TFN31 og TFN21.



Mer info på vår hjemmeside!



MATERIALE	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)	
Krympeforhold	2:1	3:1
Driftstemperatur	-55 °C til +135 °C	
Min. krympetemp.	+70°C	
Lengdeendring etter krymping	+/-5%	
Dielektrisk styrke	20 kV/mm	
Brennbarhetsklasse	UL224 VW1	



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull- lengde	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
TFN31 1,5/0,5 BU	1,5	0,5	0,45	30 m	Blå (BU)	-	-	333-42036
TFN31 1,5/0,5 GNYE	1,5	0,5	0,45	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	30-32	18 087 40	333-42054
TFN31 1,5/0,5 GN	1,5	0,5	0,45	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42045
TFN31 1,5/0,5 YE	1,5	0,5	0,45	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42027
TFN31 1,5/0,5 WH	1,5	0,5	0,45	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42063
TFN31 1,5/0,5 RD	1,5	0,5	0,45	30 m	Rød (RD)	-	-	333-42018
TFN31 1,5/0,5 BK	1,5	0,5	0,45	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 29	333-42000
TFN31 1,5/0,5 CL	1,5	0,5	0,45	30 m	Transp. (CL)	-	-	333-42009
TFN31 3,0/1,0 BU	3,0	1,0	0,55	30 m	Blå (BU)	30-32	18 087 48	333-42037
TFN31 3,0/1,0 GNYE	3,0	1,0	0,55	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	30-32	18 087 41	333-42055
TFN31 3,0/1,0 GN	3,0	1,0	0,55	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42046
TFN31 3,0/1,0 YE	3,0	1,0	0,55	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42028
TFN31 3,0/1,0 WH	3,0	1,0	0,55	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42064
TFN31 3,0/1,0 RD	3,0	1,0	0,55	30 m	Rød (RD)	30-32	18 087 66	333-42019
TFN31 3,0/1,0 BK	3,0	1,0	0,55	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 30	333-42001
TFN31 3,0/1,0 CL	3,0	1,0	0,55	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 56	333-42010
TFN31 4,5/1,5 BU	4,5	1,5	0,60	30 m	Blå (BU)	-	-	333-42038
TFN31 4,5/1,5 GNYE	4,5	1,5	0,60	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	-	-	333-42056
TFN31 4,5/1,5 GN	4,5	1,5	0,60	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42047
TFN31 4,5/1,5 YE	4,5	1,5	0,60	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42029
TFN31 4,5/1,5 WH	4,5	1,5	0,60	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42065
TFN31 4,5/1,5 RD	4,5	1,5	0,60	30 m	Rød (RD)	-	-	333-42020
TFN31 4,5/1,5 BK	4,5	1,5	0,60	30 m	Sort (BK)	-	-	333-42002
TFN31 4,5/1,5 CL	4,5	1,5	0,60	30 m	Transp. (CL)	-	-	333-42011
TFN31 6,0/2,0 BU	6,0	2,0	0,65	30 m	Blå (BU)	30-32	18 087 49	333-42039
TFN31 6,0/2,0 GNYE	6,0	2,0	0,65	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	30-32	18 087 42	333-42057
TFN31 6,0/2,0 GN	6,0	2,0	0,65	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42048

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.



TYPE	Før krymping Ø D min.	Etter krymping Ø (d) max.	Veggtykkelse (WT)	Rull- lengde	Farge	Verktøy	El.nr.	Art.nr.
TFN31 6,0/2,0 YE	6,0	2,0	0,65	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42030
TFN31 6,0/2,0 WH	6,0	2,0	0,65	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42066
TFN31 6,0/2,0 RD	6,0	2,0	0,65	30 m	Rød (RD)	30-32	18 087 67	333-42021
TFN31 6,0/2,0 BK	6,0	2,0	0,65	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 31	333-42003
TFN31 6,0/2,0 CL	6,0	2,0	0,65	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 57	333-42012
TFN31 9,0/3,0 BU	9,0	3,0	0,75	30 m	Blå (BU)	30-32	18 087 50	333-42040
TFN31 9,0/3,0 GNYE	9,0	3,0	0,75	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	30-32	18 087 43	333-42058
TFN31 9,0/3,0 GN	9,0	3,0	0,75	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42049
TFN31 9,0/3,0 YE	9,0	3,0	0,75	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42031
TFN31 9,0/3,0 WH	9,0	3,0	0,75	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42067
TFN31 9,0/3,0 RD	9,0	3,0	0,75	30 m	Rød (RD)	30-32	18 087 68	333-42022
TFN31 9,0/3,0 BK	9,0	3,0	0,75	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 32	333-42004
TFN31 9,0/3,0 CL	9,0	3,0	0,75	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 58	333-42013
TFN31 12,0/4,0 BU	12,0	4,0	0,80	30 m	Blå (BU)	30-32	18 087 51	333-42041
TFN31 12,0/4,0 GNYE	12,0	4,0	0,80	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	30-32	18 087 44	333-42059
TFN31 12,0/4,0 GN	12,0	4,0	0,80	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42050
TFN31 12,0/4,0 YE	12,0	4,0	0,80	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42032
TFN31 12,0/4,0 WH	12,0	4,0	0,80	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42068
TFN31 12,0/4,0 RD	12,0	4,0	0,80	30 m	Rød (RD)	30-32	18 087 69	333-42023
TFN31 12,0/4,0 BK	12,0	4,0	0,80	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 33	333-42005
TFN31 12,0/4,0 CL	12,0	4,0	0,80	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 59	333-42014
TFN31 18,0/6,0 BU	18,0	6,0	0,90	30 m	Blå (BU)	30-32	18 087 52	333-42042
TFN31 18,0/6,0 GNYE	18,0	6,0	0,90	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	30-32	18 087 45	333-42060
TFN31 18,0/6,0 GN	18,0	6,0	0,90	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42051
TFN31 18,0/6,0 YE	18,0	6,0	0,90	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42033
TFN31 18,0/6,0 WH	18,0	6,0	0,90	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42069
TFN31 18,0/6,0 RD	18,0	6,0	0,90	30 m	Rød (RD)	30-32	18 087 70	333-42024
TFN31 18,0/6,0 BK	18,0	6,0	0,90	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 34	333-42006
TFN31 18,0/6,0 CL	18,0	6,0	0,90	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 60	333-42015
TFN31 24,0/8,0 BU	24,0	8,0	1,20	30 m	Blå (BU)	30-32	18 087 53	333-42043
TFN31 24,0/8,0 GNYE	24,0	8,0	1,20	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	30-32	18 087 46	333-42061
TFN31 24,0/8,0 GN	24,0	8,0	1,20	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42052
TFN31 24,0/8,0 YE	24,0	8,0	1,20	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42034
TFN31 24,0/8,0 WH	24,0	8,0	1,20	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42070
TFN31 24,0/8,0 RD	24,0	8,0	1,20	30 m	Rød (RD)	30-32	18 087 71	333-42025
TFN31 24,0/8,0 BK	24,0	8,0	1,20	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 35	333-42007
TFN31 24,0/8,0 CL	24,0	8,0	1,20	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 61	333-42016
TFN31 39,0/13,0 BU	39,0	13,0	1,25	30 m	Blå (BU)	30-32	18 087 54	333-42044
TFN31 39,0/13,0 GNYE	39,0	13,0	1,25	30 m	Grønn/Gul (GNYE)	30-32	18 087 47	333-42062
TFN31 39,0/13,0 GN	39,0	13,0	1,25	30 m	Grønn (GN)	-	-	333-42053
TFN31 39,0/13,0 YE	39,0	13,0	1,25	30 m	Gul (YE)	-	-	333-42035
TFN31 39,0/13,0 WH	39,0	13,0	1,25	30 m	Hvit (WH)	-	-	333-42071
TFN31 39,0/13,0 RD	39,0	13,0	1,25	30 m	Rød (RD)	30-32	18 087 72	333-42026
TFN31 39,0/13,0 BK	39,0	13,0	1,25	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 36	333-42008
TFN31 39,0/13,0 CL	39,0	13,0	1,25	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 62	333-42017
TFN21 50,8/25,4 BU	50,8	25,4	1,10	30 m	Blå (BU)	30-32	18 087 55	309-61081
TFN21 50,8/25,4 WH	50,8	25,4	1,10	30 m	Hvit (WH)	30-32	18 087 74	309-61129
TFN21 50,8/25,4 RD	50,8	25,4	1,10	30 m	Rød (RD)	30-32	18 087 73	309-61047
TFN21 50,8/25,4 BK	50,8	25,4	1,10	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 37	309-61013
TFN21 50,8/25,4 CL	50,8	25,4	1,10	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 63	309-61030
TFN21 76,2/38,1 BK	76,2	38,1	1,20	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 38	309-61014
TFN21 76,2/38,1 CL	76,2	38,1	1,20	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 64	309-61031
TFN21 102/50,8 BK	102,0	50,8	1,35	30 m	Sort (BK)	30-32	18 087 39	309-61015
TFN21 102/50,8 CL	102,0	50,8	1,35	30 m	Transp. (CL)	30-32	18 087 65	309-61032

Alle dimensjoner i mm. Med forbehold om tekniske endringer. Minimum ordremengde (MOQ) kan variere fra pakkestørrelse.

Anbefalt verktøy			
	30	31	32
	H5002	H5004	E4500
	568	568	567

Se avsnitt monteringsverktøy for mer informasjon.