


## Plugg 32A400V5p6h IP67 nik – Varenr. 5

- Plugg, skruterminering, nikkelbelagte kontakter for havbruk og annet røft miljø
- Helstøpt kapsling, varmebestandig
- Strekkavlaster med beskyttelse for knekk og bøy
- Bruk endelukk når den ikke er i bruk



El.nr.	1500921	Plugg 32A 400V 5p 6h IP67 nikkelbelagt legering, havbruk	
Eltosea varenr.	5	Amper	32
Volt	400	Hertz	50-60
Pinner	5	Klokke posisjon	6
Tilkobling	Skru	IP	67
Kabel Ø	22	Min / max mm <sup>2</sup>	2,5 / 6
Vekt	331G	Godkjenninger	DE,VDE, CN CQC
Rengjøring: med fuktig klut Vedlikehold: sjekk strekkavlastingen, skru etter tilkoblingen og kontroller for brekkasje/ytre skader			

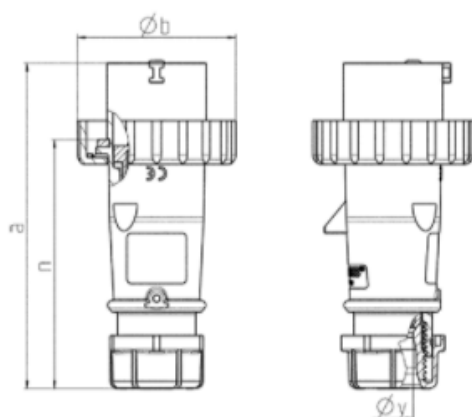

Drawing 2 MB 218	Amp. Poles	16			32		
		3	4	5	3	4	5
Dim. in mm	a	142	144	147	186	186	180
	b	70	78	87	94	94	101
	n	109	111	114	145	145	138
	y	14.5	16	16	22	22	22
Terminal for cond. cross		1	1	1	2.5	2.5	2.5
section (mm <sup>2</sup> ) min.-max.		-2.5	-2.5	-2.5	-6	-6	-6