


## HAUGE FPN 340 IP44

Plugger, 25A, 40A og 80A



HAUGE plugg flatstift 40A, 3P+J, IP44 Normer: EN 60309-1, NEK EN 60309-1; Appendix A. Kapslingsmateriale: Termoplastisk polyester. Innsatsmateriale: Polyamid. Ved montasje 'brekkes' pluggen i to, og sammen med at strekkavlaster svinges til side, dette gir god plass for montasje. Strekkavlaster tilpasses alle aktuelle kabeldiametre. Tilkobling skjer ved heiseklemmer. Membrannippel for tetning rundt kabel. Berøringssikker innsats (IP20)

|                           |                          |
|---------------------------|--------------------------|
| <b>Søkenavn</b>           | HAUGE FPN 340 IP44       |
| <b>IP</b>                 | IP44                     |
| <b>Elnummer</b>           | 1561327                  |
| <b>Varebetegnelse</b>     | HAUGE FPN 340 IP44       |
| <b>Nippel / Flens</b>     | Membran                  |
| <b>ABB Identnummer</b>    | 1SEH200124R9110          |
| <b>Ampere</b>             | 40                       |
| <b>Volt</b>               | = < 500V                 |
| <b>Tiltrekningsmoment</b> | 2,0Nm                    |
| <b>Kabelstørrelse</b>     | CU 4 - 16                |
| <b>CuAl</b>               | Cu                       |
| <b>Overskrift</b>         | Plugger, 25A, 40A og 80A |
| <b>Poler</b>              | 3P+J                     |
| <b>Poltall</b>            | 4                        |
| <b>Produkthøyde i mm</b>  | 78                       |
| <b>Produktbredde i mm</b> | 100                      |
| <b>Produktlengde i mm</b> | 174                      |
| <b>Produktvekt i gram</b> | 300                      |

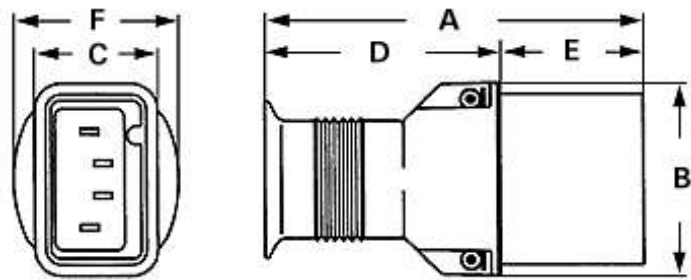

Alle mål i millimeter.

| Type    | A   | B   | C  | D   | E  | F    |
|---------|-----|-----|----|-----|----|------|
| FPN 325 | 172 | 87  | 46 | 107 | 65 | 74   |
| FPN 425 | 172 | 87  | 46 | 107 | 65 | 74   |
| FPN 340 | 174 | 100 | 50 | 107 | 67 | 78.5 |
| FPN 440 | 174 | 100 | 50 | 107 | 67 | 78.5 |
| FPN 380 | 229 | 114 | 57 | 152 | 77 | 100  |
| FPN 480 | 229 | 114 | 57 | 152 | 77 | 100  |



# Ordretelefon: 815 20 915

---

|                      |                     |                |                     |
|----------------------|---------------------|----------------|---------------------|
| Ordretelefon:        | 815 20 915          | Postadresse:   | Krokatjønnveien 11c |
| Telefon sentralbord: | 03500               |                | 5147 Fyllingsdalen  |
| Telefaks:            | 55 92 61 50         | Besøksadresse: | Krokatjønnveien 11a |
| E-post:              | post@philiphauge.no |                | 5147 Fyllingsdalen  |

**Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.**