

PRODUKT DATABLAD

NAV-T 1000 W E40

VIALOX NAV-T | Høytrykks damplamper til åpne og lukkede armaturer



BRUKSOMRÅDER

- Gater
- Utendørsbelysning
- Industrielle installasjoner
- Egnet for bruk i åpne og lukkede armaturer
- Utendørs bruk bare i egnede armaturer

PRODUKTFORDELER

- Høy lysvirkningsgrad

PRODUKTEGENSKAPER

- Levetid: 3 år (ved ca. 11 t/dag)
- Gjennomsnittlig livstid: opptil 20 000 t



TEKNISK DATA

Elektriske data


Nominell effekt	1000,00 W
Konstruksjonseffekt (watt)	960,00 W
Lampestrøm	10,6 A
Nominell spenning	110 V
Tennspenning	3,6 / 5,0 kVp ¹⁾

¹⁾ Minimum / Maksimum

Photometrical data

Angitt virkeevne (normal drift)	135 lm/W
Angitt lysytelse	130000 lm
Fargegjengivelsesindeks Ra	≤25
Fargetemperatur	2000 K
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 2000 t	0,96
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 4000 t	0,93
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 6000 t	0,91
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 8000 t	0,89
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 12000t	0,84
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 16000t	0,81
Angitt lumenedl.faktor (LLMF) v. 20000t	0,79

— Mål og vekt

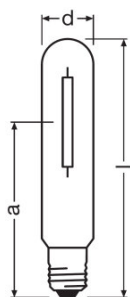

Diameter	66,0 mm
Lengde	360,0 mm
Lys senter lengde	240,0 mm
Produktvekt	300,00 g

Temperatures & operating conditions

Maksimalt tillatte temperatur ytterkolbe	400 °C
Maks. tillatt temperatur v/ sokkelkant	250 °C

Levetid

Angitt utfallsfaktor pr 2000 t	0,99
Angitt utfallsfaktor pr 4000 t	0,98
Angitt utfallsfaktor pr 8000 t	0,95
Angitt utfallsfaktor pr 12000 t	0,87
Angitt utfallsfaktor pr 16000 t	0,74
Angitt utfallsfaktor pr 20000 t	0,50
Levetid B50	20000 h
B10 levetid	11000 h
B5 levetid	8000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse)	E40
Fotnote bare for produktet	ErP compliant according to EU Regulation 245/2009
Design / versjon	KLAR
Lyskildens kvikksølvinnhold	39,0 mg

Egenskaper

Dimbar	Ja
Brennstilling	Vilkårlig
Påbudt med lukket armatur	No


Sertifikater og standarder

Energieffektivitetsklasse	A++
Energiforbruk	1056 kWh/1000h

Landsspesifikke kategoriseringer

ILCOS	ST-1000-H/E/SL-E40-66/360
-------	---------------------------

Lysfordeling

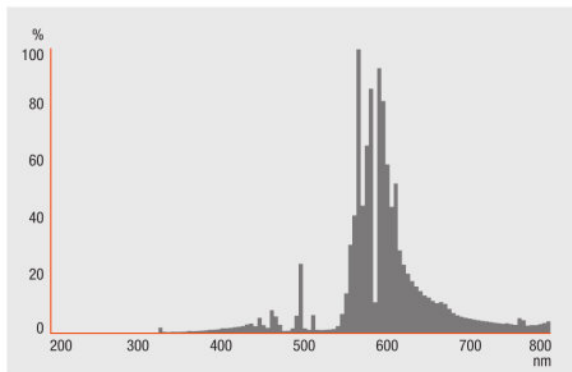

Spectral power distribution

LOGISTIKK DATA

Product kode	Produkt beskrivelse	Forpakkings enhet (stk/enhet)	Dimensjoner (lengde x bredde x høyde)	Volum	Brutto vekt
4050300251417	NAV-T 1000 W E40	NO: VS 12	380 mm x 405 mm x 284 mm	43.71 dm ³	4477.00 g

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

ANSVARFRASKRIVELSE

Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.