

**RELEKTA 101 REPAIR STICK**


**Raskt og sterkt universalt epoxykitt**



- Reparerer, bygger, limer og tetter
- Kan brukes på de fleste flater
- Kan også brukes under vann
- Enkel å bruke og herder raskt
- Kan slipes, borres, sages, gjenges, pusses og males etter herding

**BESKRIVELSE:**

101 REPAIR STICK er et knabart universalt 2-komponent epoxykitt med herder i kjernen som gjennomherder på 15 minutter. Reparerer, tetter og limer alle typer metall, de fleste former for plast, treverk, glass, keramikk, betong, stein - praktisk talt alle harde overflater (kan ikke brukes på myke eller fleksible overflater som gummi osv.). Kan også brukes under vann (limer bl.a bly under vann). Kan slipes, borres, sages, gjenges, pusses og males etter herding. Motstår kjemikalier som f eks: bensin, diesel, alkoholer, estere og fortynnede syrer/baser. Enkel å arbeide med, fester seg ikke til fingrene.




**TEKNISK:**

Farge	Hvit/grå
Arbeidstid etter knaing ved 20°C	3 minutter
Herdetid ved 20°C	15 minutter i luft / 20 minutter under vann
Temperaturmotstand	Fra -40°C til +121°C (+149°C i korte perioder)
Relativ tetthet	1,9 gram/cm3
Hardhet etter herding	85 shore
Trykkstyrke	900 kg/cm2
Strekkfasthet	62 kg/cm2
Elektrisk motstand	3000 meg ohm
Krymping	<1 %
Ikke-fordampende innhold	100 %
Kjemisk motstandsdyktig mot	Bensin, diesel, alkoholer, estere og fortynnede syrer/baser
Oppbevaring	Tørt og kjølig mellom +5°C og +25°C
Holdbarhetstid	Minimum 3 år

**BRUKSANVISNING:**

1. Sørg for ren, fettfri og ru overflate.
2. VIKTIG! - Om nødvendig, gjør overflaten ru med sandpapir/stålbørste.
3. Skjær/klipp av ønsket mengde kitt.
4. Hansker anbefales brukt.
5. Kna kittet til fargen blir jevn (+/- 1 minutt). Når kittet kjennes varmt er det klart til bruk.
6. Fest der du ønsker - arbeidstid ca 3 minutter. Når kittet begynner å bli hardt blir hefteevnen dårligere.
7. Om finere overflate ønskes, form kittet forsiktig med våt finger/klut eller plastpose rett etter festing.


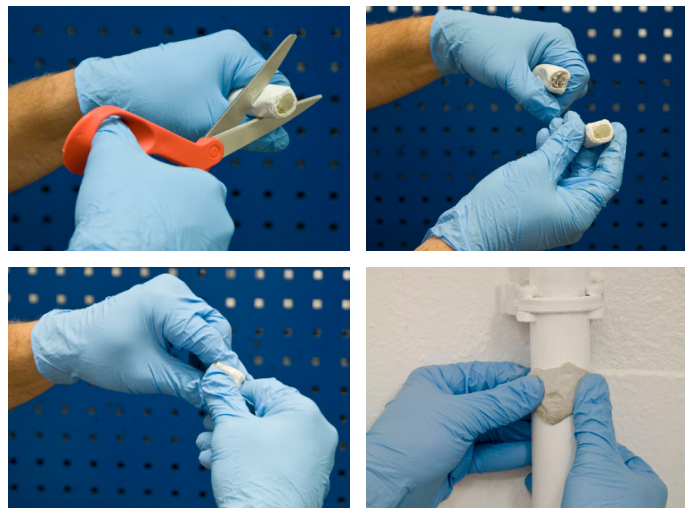


Artikkelnummer	NOBB-nummer	EL-nummer	NRF-nummer
T599699	44491334	1804287	9511479

**RELEKTA 101 REPAIR STICK**

**Raskt og sterkt universalt epoxykitt**

**Brukseksempler:**

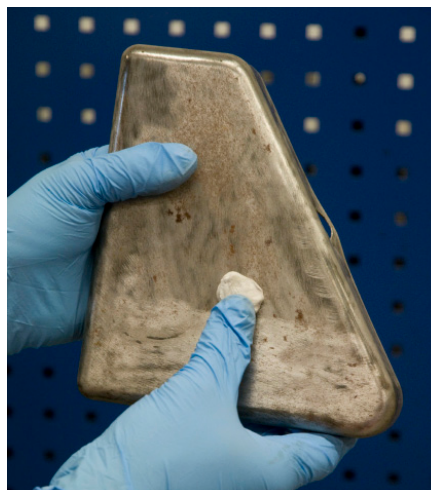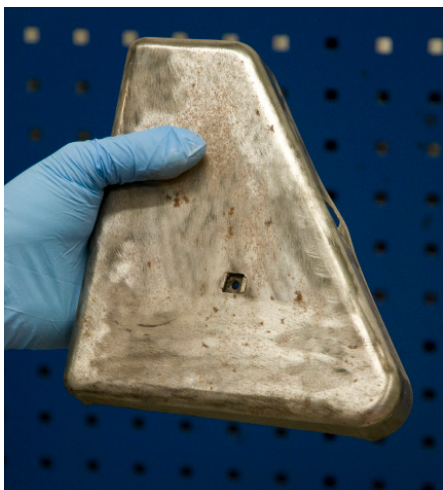

PS: Informasjonen og anbefalinger i denne produktinformasjonen er fremsatt i beste mening da de er basert på tester og erfaringer. Det finnes mange forskjellige bruksområder, materialer, underlag og måter å forbehandle materialer på som er utenfor vår kontroll. Relekta kan derfor ikke påta seg ansvaret for det endelige resultatet. Det anbefales derfor alltid å teste produktet på aktuelt bruksområde før en jobb utføres. Kontakt oss gjerne for råd og veiledning.