

D60-R95

- Komplet downlight med 12V eller 240V halogen lyskilde fra Osram
- LED lyskilder og kompakte energisparelamper kan benyttes på 240V varianten
- Tilgjengelig i hvit, sort, krom, børstet messing og børstet stål
- Enkel montasje og tilkobling uten bruk av verktøy
- Sort variant er spesielt behandlet for utendørs bruk



D60-R95 240V med LED



D60-R95 240V

Spesifikasjoner

12V eller 240V downlight i presstøpt aluminium hvit, sort, krom, børstet messing og børstet stål. Den sorte varianten er fosfor-kromatert før pulverlakkering for å gi ekstra beskyttelse ved utendørs bruk. Bajonettløsning for enkelt skifte av lyskilde. Kan tiltes 30°. 12V trafo må bestilles separat.

Lyskilder

12V halogen 35W Osram Decostar 51 Alu 36°. 240V halogen 50W Osram Halopar 16 Alu 35°. Leveres med halogen lyskilder. LED lyskilder og kompakte energisparelamper (CFL) på opptil 15W med MR16 form og GU10 sokkel kan benyttes på 240V varianten.

Montering

Monteres ved hjelp av klemfjærer uten bruk av verktøy.

Maks taktykkelse = 26 mm.


For montering i isolerte tak må det benyttes innfellingsboks på minimum 320 x 240 x 125 mm alternativt 200 x 200 x 150 mm (L x B x H) for 12V halogen og minimum 450 x 280 x 130 mm alternativt 400 x 240 x 150 mm for 240V halogen. LED lyskilder og kompakte energisparelamper kan monteres i isolert tak uten innfellingsboks




Tilkobling


2-polet 2,5 mm² innstikksklemme for 12V. 3-polet 2,5 mm² innstikksklemme for 240V tilrettelagt for gjennomgangskobling. Strekkavlasting integrert i koblingsboks.

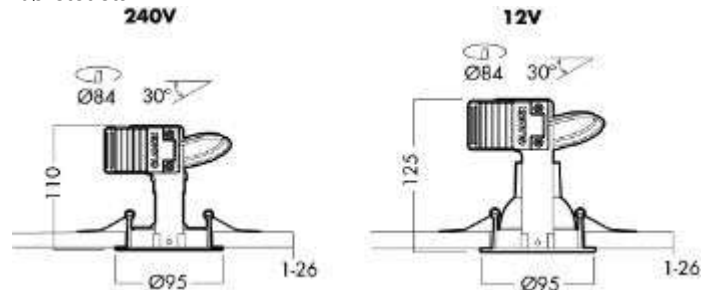

D60-R95 i børstet stål



IP44 (12V)/IP23  (240V), Ta=25°C  ,  (LED/CLF)



Produktnavn	Item Number	Vekt kg	Lampe ZVEI	Sokkel
D60-R95 12V 35W WHITE IP44	D60095351	0.3	QR-LP51	GU5.3
D60-R95 12V 35W CHROME IP44	D60095352	0.3	QR-LP51	GU5.3
D60-R95 12V 35W BR BRASS IP44	D60095355	0.3	QR-LP51	GU5.3
D60-R95 12V 35W BR STEEL IP44	D60095356	0.3	QR-LP51	GU5.3
D60-R95 12V 35W BLACK EXTERIOR IP44	D60095357	0.3	QR-LP51	GU5.3
D60-R95 240V 50W WHITE IP23	D60095501	0.3	QPAR 16	GU10
D60-R95 240V 50W CHROME IP23	D60095502	0.3	QPAR 16	GU10
D60-R95 240V 50W BR BRASS IP23	D60095505	0.3	QPAR 16	GU10
D60-R95 240V 50W BR STEEL IP23	D60095506	0.3	QPAR 16	GU10
D60-R95 240V 50W BLACK EXTERIOR IP23	D60095507	0.3	QPAR 16	GU10
Tilbehør	.			
D60-R95 IP44 GLASS (5PCS)	D60095000			