


FDV

Fuktsperregjennomføring for bokser
El.nr. 1255302

Høyde (mm)	2
Bredde (mm)	195
Lengde (mm)	260
Vekt (g)	60

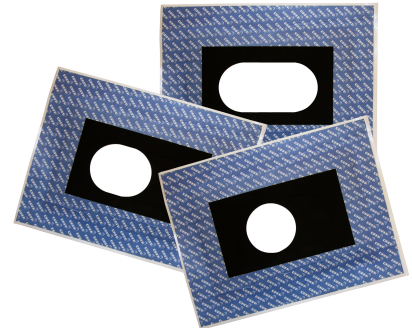

Du trenger bare en fuktsperregjennomføring uansett hvilken av disse boks-størrelsene du skal bruke!

Fuktsperregjennomføring for tak- og veggboks, 1 - 1½ og 2-kammerboks.

Ved montering må overflater være tørre, støvfrie og frie for olje.

Monteres direkte på fuktsperren.

Den har to striper med butylgummi-masse på baksiden, som klemmes inntil boksen for å sikre tetting rundt 1½ og 2-kammerboksens «riller»

Skal fuktsperren benyttes til 1½-boks, riv ut den minste halvveis gjennomstansede biten.

Skal fuktsperren benyttes til 2-boks, riv ut begge de halvveis gjennomstansede bitene.

Materiale:	EPDM.
Temperaturbestandighet:	-40 °C til +100 °C.
Mål:	260x195 mm
Lim:	Akryl - m.