


HAUGE AVI 332-12 IP44



"HAUGE apparatinntak for vegg 32A, 3P+J,12h, til bruk ved isolertrafo Normer: EN 60309-1 og EN 60309-2.
Kapslingsmateriale: Polyamid. Innsatsmateriale: Polyamid.
Kabelinnføring ovenfra, leveres med membrannippel.. Knock-out Ø29 i bunn. Når apparatinntaket ikke er i bruk kan det beskyttes/tettes med beskyttelseshette GP 232/332, el.nr. 15 640 83"

Søkenavn	HAUGE AVI 332-12 IP44
IP	IP44
Elnummer	1542418
Varebetegnelse	HAUGE AVI 332-12 IP44
ABB Identnummer	1SEH320544R2418
Ampere	32
Volt	Til bruk ved isolertrafo
MinFr	0
MaxFr	500
Tiltrekningsmoment	1,2Nm
Passertilkl	0
Kabelstørrelse	CU 2,5 - 10
Poler	3P+J
Poltall	4
Forkabeld	0
Produkthøyde i mm	153
Produktbredde i mm	85
Produktlengde i mm	94
Produktvekt i gram	270
Forpakkingshøyde	0
Forpakkingsbredde	0
Forpakkingslengde	0
Forpakkingsvekt	0

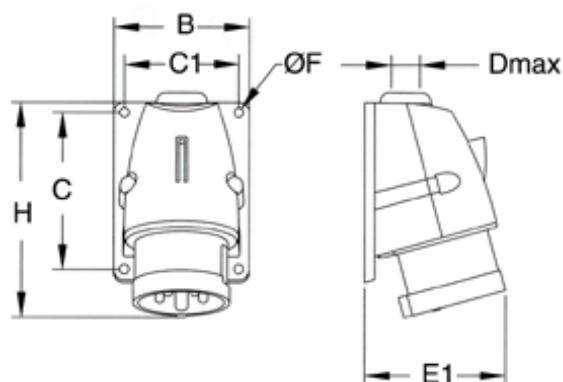

Alle mål i millimeter.

Type	B	C	C1	Dmax	E1	F	H
AVI 216	66	75	54	18	72	5.5	110
AVI 316	79	91	67	18	78	5.5	124
AVI 416	79	91	67	18	81	5.5	125
AVI 232	85	111	72	22	94	5.5	153
AVI 332	85	111	72	22	94	5.5	153
AVI 432	85	111	72	22	96	5.5	154



Ordretelefon: 815 20 915

Ordretelefon:
Telefon sentralbord:
Telefaks:
E-post:

815 20 915
03500
55 92 61 50
post@philiphauge.no

Postadresse:

Krokatjønnveien 11c
5147 Fyllingsdalen

Besøksadresse:

Krokatjønnveien 11a
5147 Fyllingsdalen

Vi tar forbehold om mulige feil i dokumentasjonen og vi forbeholder oss rett til å foreta endring av produkter/utførelser uten varsel.