


2,5 BLÅ L. Endehylse, isolert, 2,5mm², 18mm, BLÅ

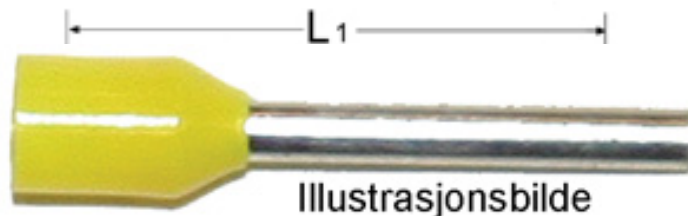

Illustrasjonsbilde

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

Produktattributter:

Abiko nr.	2,5 BLÅ LANG		
Elnummer	2017295		
GTIN	7070920009349		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,2		
Innv. isolasjon (I)	4,2		
Lengde (L)	18,0		
Lengde (L1)	24,0		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	100		
Vekt, forpakning (g)	30		

