


4,0 GRÅ LANG. Endehylse, isolert, 4,0mm², 18mm,GRÅ

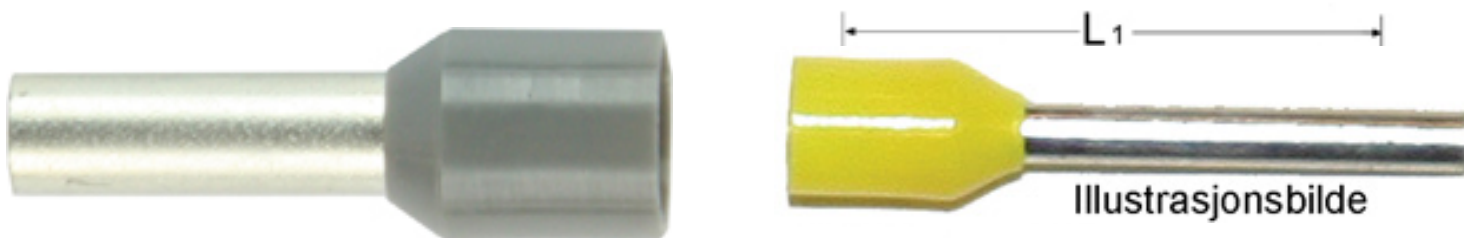

Isolert endehylse/ nite laget av fortinnet Cu-rør, isolasjon av polypropylen varmebestandig opp til 105°C.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter EN 60999-1-2

Produktattributter:

Abiko nr.	4,0 GRÅ LANG		
Elnummer	2017298		
GTIN	7070920009363		
Godkjenninger / sertifiseringer	UL, CSA, DIN 46228-4		
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,8		
Innv. isolasjon (I)	4,8		
Lengde (L)	18,0		
Lengde (L1)	25,0		
Salgsenhet	Pakning		
Ant. i pakke	100		
Vekt, forpakning (g)	44		

