
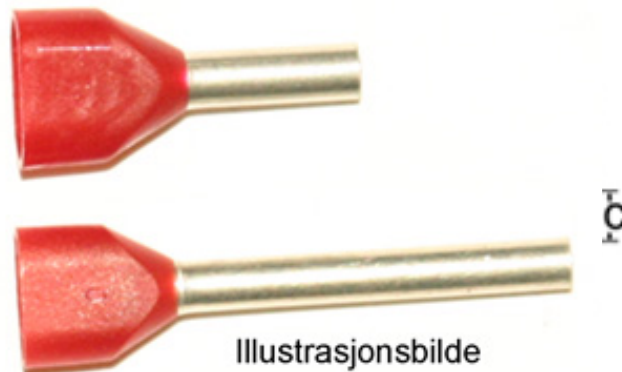


1,0 TVILL HL. Endehylse, isolert, tvilling 2x1,0mm², 12mm, GUL

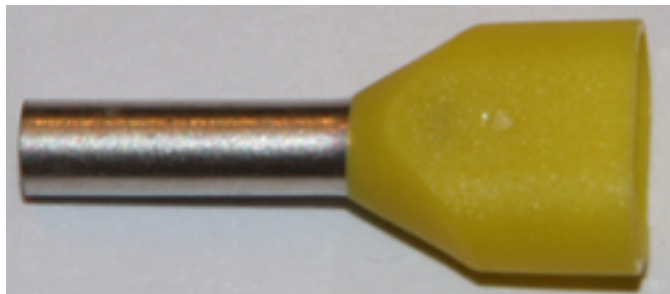

Isolert endehylse/nite laget av fortinnet Cu-rør med isolasjon av polypropylen, varmebestandig opp til 105°C. Denne er konstruert for å ta to kabler av samme tverrsnitt inn i samme tilkoblingspunkt.

Endehylser skal brukes på ledere med mer enn 7 tråder (kordeler), for å sikre at alle kordelene kommer inn i kontakt (skru-) punktet/ området.

Endehylsen presses med relevant pressverktøy, men etter normen er det ikke krav om at pressverktøy for endehylser må ha retursperre, så lenge de oppfyller kravene etter DIN 57609/ VDE 0609.

Produktattributter:

Abiko nr.	1,0 TVILL HL
Elnummer	2017575
Godkjenninger / sertifiseringer	DIN 46228-4
Innerdia kabelinnstikk (C)	2,0
Innv. isolasjon (I)	3,2 x 5,8 (i1xi2)
Lengde (L)	12,0
Lengde (L1)	18,0
Salgsenhet	Pakning
Ant. i pakke	100
Vekt, forpakning (g)	18

