

Frame Round Maxi Grafitt 1990lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3100416
 EAN: 7021986051612
 SG artikkelnr: 605161



Elektrisk

Systemeffekt (W): 19W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 31, B16: 50, C10: 52, C16: 85

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 1990lm
 Effekt: 105 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L70/B20>100.000
 Levetid: L80/B20>75.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opal
 Lysspredning: 110°
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II
 Glødetrådtestet: 850°C - 30s

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: D
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja
 Sunda Hus: C-

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium
 Farge: Grafitt
 Avskjermings materiale: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendørs
 Tilkobling: Hurtigklemme

Dimensjoner

Høyde (mm) H: 77
 Diameter (mm) D: 325
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.1 / 2.7

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 332 x 332 x 92

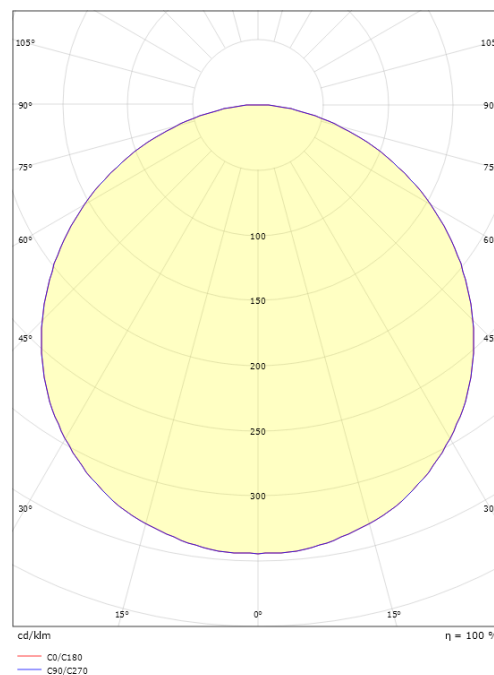

7 0 2 1 9 8 6 0 5 1 6 1 2