

Fevik Asymmetrisk Grafitt Asymmetrisk 2320lm 3000K Ra>70 Ikke dimbar

El-nummer: 3102116
 EAN: 7021986232509
 SG artikkelnr: 623250



Elektrisk

Systemeffekt (W): 25W
 Spenning: 220-240V
 Maks. armaturer per sikring: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Effektiv lysstrøm (lm): 2320lm
 Effekt: 93 lm/W
 Fargetemperatur: 3000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>70
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L90/B10>100.000
 Lysstråling: Asymmetrisk
 Optikk: Glass gjennomskiktig

Dimmetype

Type: Ikke dimbar

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I

Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: C
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
 Byggvarubedømming: Ja

Materialer og overflater

Materiale: Aluminium, trykkstøpt
 Farge: Grafitt
 Avskjermings materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Utendør
 Tilkobling: Hurtigklemme
 Vindprosjisert areal: 0,0233m² - Max 4 kg

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 300
 Bredde (mm) W: 223
 Høyde (mm) H: 110
 Dybde (D): 276
 Vekt (kg) brutto/netto: 3.96 / 3.3

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 276 x 223 x 110

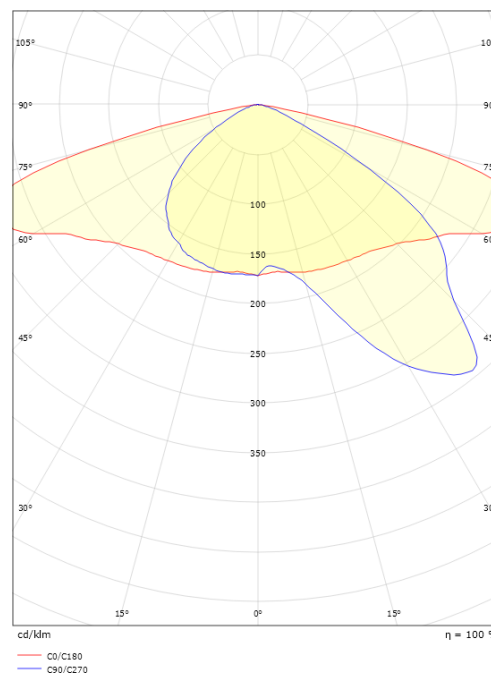

7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 0 9