

**Curve Grafitt 520lm 3000K Ra>80 Faseavsnitt**

El-nummer: 3104802  
 EAN: 7021986233414  
 SG artikkelnr: 623341

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 7W  
 Spenning: 220-240V  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 33, B16: 52, C10: 40, C16: 64

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Effektiv lysstrøm (lm): 520lm  
 Effekt: 74 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L70/B10>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Glass gjennomskiktig  
 Lysspredning: 110°/110°

**Dimmetype**

Type: Faseavsnitt

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse I

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: C  
 Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

Byggvarubedømming: Ja  
 Sunda Hus: C-

**Materialer og overflater**

Materiale: Aluminium  
 Farge: Grafitt  
 Avskjermingens materiale: Herdet glass

**Montering/Tilkobling**



Montering: Utenpåliggende, Innendørs / Utendør  
 Tilkobling: Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Bredde (mm) W: 320  
 Høyde (mm) H: 60  
 Dybde (D): 103  
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.68 / 1.4

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 330 x 120 x 70

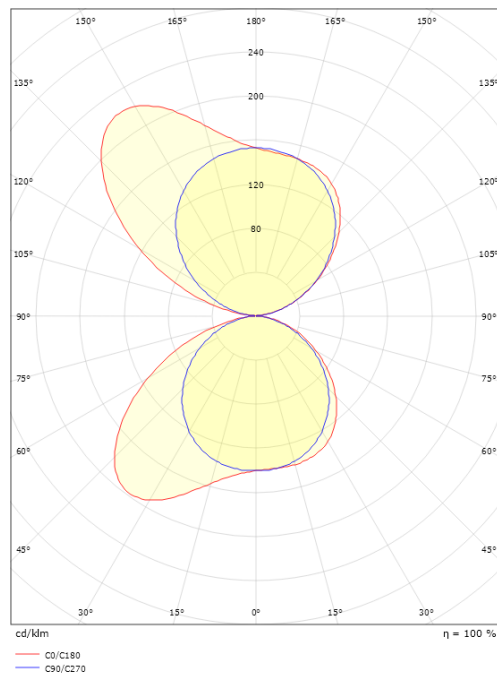

7 0 2 1 9 8 6 2 3 3 4 1 4