


ONNLINE FLOOD ASYM 50W

Kraftig asymmetrisk LED lyskaster, med kompakte mål. Aluminiumshus med herdet glass. Luftventil for redusert kondens i armaturen. Justerbar festbrakett. Linseoptikk. LED er spredt på en stor flate. Påmontert 1,5m kabel uten plugg. Integrert LED driver (ikke dimbar). IP66. Klasse 1.

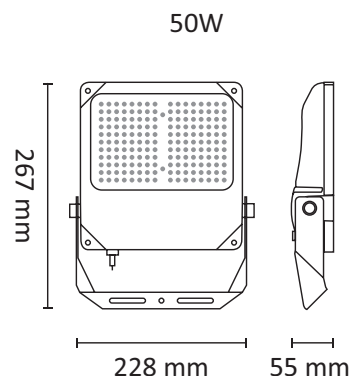

Elnummer	Produkt	Farge
32 270 14	Online Flood 50W Asym med kabel	Sort

Teknisk beskrivelse

Lyskilde	Integrert SMD-LED 100W
Kelvin	4000K
Lumen	6000 lm (armaturlumen)
Levetid	80.000 timer L70
Effekt	50W
Ra	>80
Spenning	220-240V 50/60Hz
IK	08
Strålevinkel	90°
Isolasjonsklasse	Klasse I (1)
Kapslingsklasse	IP66
Energiklasse	A+
Materiale stamme	Aluminium, støpt.
Materiale skjerm	Herdet sikkerhetsglass
LED-driver	Innebygget LED-driver
Kan lysreguleres	Nei
Vedlikehold	Vaskes med mildt såpevann
Retur / Deponi	Produktet er å betrakte som spesialavfall og skal leveres til godkjent avfallsdeponi. Leverandøren har avtale med returselskapet Renas AS.

Mål

Lengde	267 mm
Bredde	228 mm
Høyde	55 mm

Leverandør

Onninen AS
Høgslundveien 49, 2020 Skedsmokorset
Postboks 117, 2021 Skedsmokorset
Tlf. +47 06 706 www.onninen.no