

Basic

« Tilbake til artikkellisten

Basic Hvit 8030lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar

El-nummer:
3300725
EAN:
5703821168427
SG artikkelnr:
8246087562






	FDV
	Monteringsanvisning
	Last ned



Elektrisk	
Systemeffekt (W):	46W
Spenning:	220-240V
Maks. armaturer per sikring:	B10: 15, B16: 24, C10: 25, C16: 41
Lysteknikk	
Type lyskilde:	LED
Effektiv lysstrøm (lm):	8030lm
Effekt:	175 lm/W
Fargetemperatur:	3000K
Fargegjengivelse (Ra/CRI):	Ra>80
MacAdams faktor:	SDCM: 3
Levetid:	L80/B10>50.000
Minimum omgivelsestemperatur:	0°C
Lysstråling:	Direkte
Optikk:	Opal diffuser
UGR:	UGR<25
Dimmetype	
Type:	Ikke dimbar

Beskyttelse	
Isolasjonsklasse:	Klasse I
Energi og godkjenning	
Inneholder lyskilde med energiklasse:	D
Breeam:	Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)
Materialer og overflater	
Materiale:	stålplate
Farge:	Hvit Reflektorhvit glans 25
Avskjermingens materiale:	Akryl (PMMA)
Montering/Tilkobling	
Montering:	Utenpåliggende, Innendørs
Tilkobling:	Hurtigklemme
Dimensjoner	
Lengde (mm) L:	1530
Bredde (mm) W:	230
Høyde (mm) H:	85
Vekt (kg) brutto/netto:	7.7 / 7.5
Forpakning	
Forpakningsstørrelse (mm):	1550 x 250 x 95

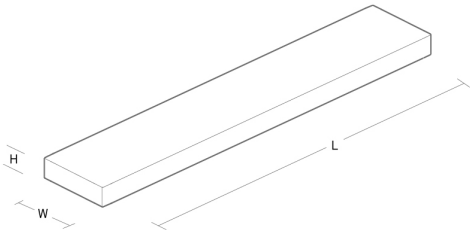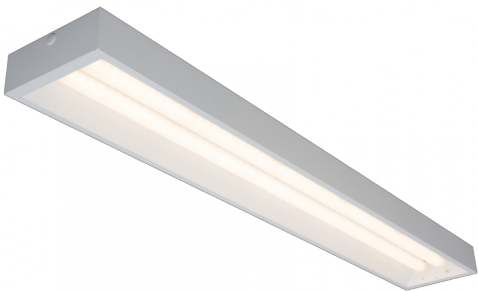

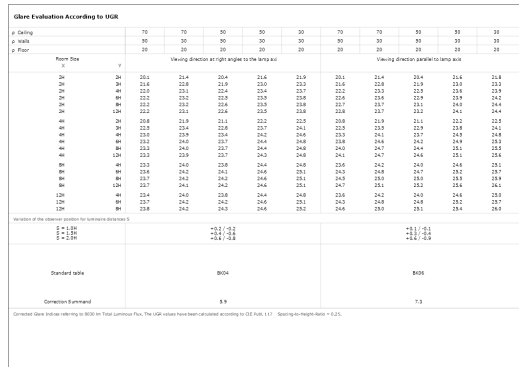

SG Armaturen Copyright All Rights Reserved © 2017

3/4



Logg på