

El-nummer: **3300727**
 EAN: 7021981200046
 SG Artikkelnr: 5046120004



Lysteknikk

Type lyskilde: LED (Ikke utskiftbar)
 Watt: 49W
 Systemeffekt (W): 49.0W
 Effektiv lysstrøm (lm): 5770lm
 Effekt: 118 lm/W
 Spenning: 230V
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B50>70.000
 Levetid: L90/B50>50.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Plast, opal
 Lysspredning: 100°

Dimmetype

Type: DALI

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse I
 IP-grad: IP66
 Vandalklasse: IK10
 Ta nominel: Ta=25°C

Energi og godkjenning

Energiklasse: A+
 Godkjenning: CE

Materialer og overflater

Armaturhus: UV-stabilisert polykarbonat
 Farge: Grå
 Optikk: UV-stabilisert polykarbonat

Montering/Tilkobling



Montering: Utenpåliggende, Innendørs
 Kobling: Hurtigklemme
 Maks. armaturer per sikring: B10: 15, B16: 24, C10: 24, C16: 38

Dimensjoner (mm)

Lengde (L): 1460
 Bredde (W): 92
 Høyde (H): 70
 Vekt (brutto/netto): 2.42

Forpakning

Forpakningsstørrelse: 1515 x 110 x 80

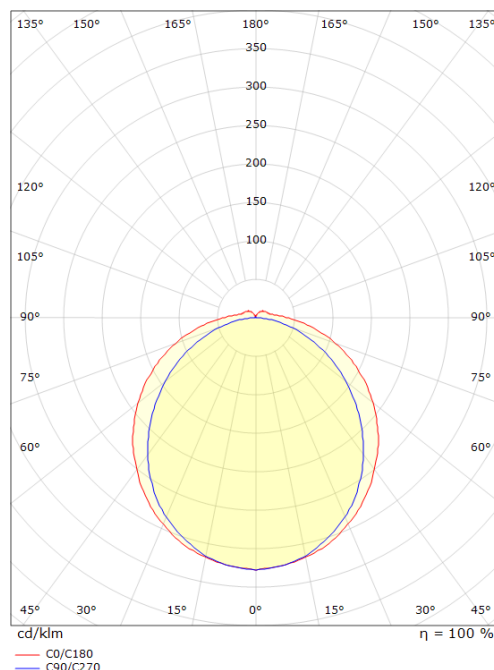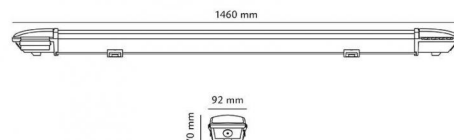

7 0 2 1 9 8 1 2 0 0 0 4 6