

Sense Line 120x600 Hvit Linect 1230lm 4000K Ra>80 Faseavsnitt

El-nummer: 3318442
 EAN: 7021982126925
 SG artikkelnr: 212692

**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 9W
 Spenning: 220-240V
 Frekvens (Hz): 50/60Hz
 Maks. armaturer per sikring: B10: 18, B16: 30, C10: 31, C16: 51

Lysteknikk

Type lyskilde: LED
 Lyskilde inkludert: Ja
 Effektiv lysstrøm (lm): 1230lm
 Effekt: 137 lm/W
 Fargetemperatur: 4000K
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80
 MacAdams faktor: SDCM: 3
 Levetid: L80/B20>100.000
 Lysstråling: Direkte
 Optikk: Opalprismatisk
 Lysspredning: 84°
 UGR: UGR<19
 Synlig flimmer (SVM): 0.1
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0.07

Dimmetype

Type: Faseavsnitt

Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II SELV

Materialer og overflater

Materiale: stålplate
 Farge: Hvit
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

Montering/Tilkobling


Montering: Innfelling, Innendørs
 Modul: 120x600
 Tilkobling: 3 pol Linect / hurtigklemme

Dimensjoner

Lengde (mm) L: 595
 Bredde (mm) W: 118
 Høyde (mm) H: 35
 Innfellingshøyde (mm): 35
 Vekt (kg) brutto/netto: 1.1 / 0.9

Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 750 x 135 x 54

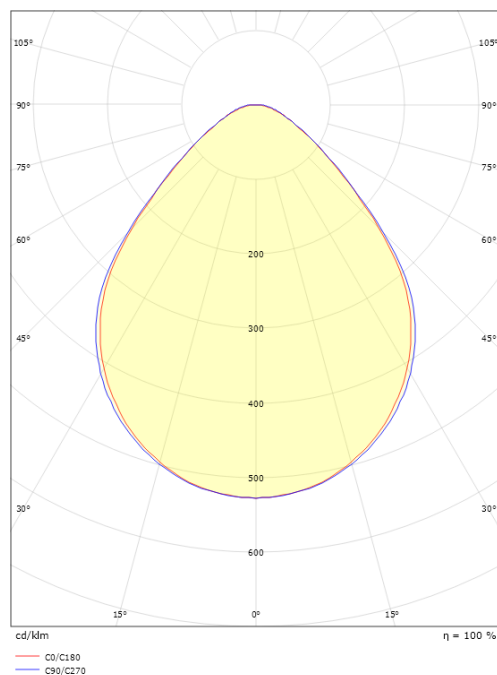

7 0 2 1 9 8 2 1 2 6 9 2 5