



# MASTER LEDtube, nettspenning T5



## MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5

Nye Philips Master LEDtube T5 gjør lysprosjektet ditt enkelt. Du trenger ikke tenke på driverteknologien lenger. Takket være en unik design, monteres Philips MASTER LEDtube T5 i armaturer med nettstrømsstilkobling. Så enkle å betjene! Helt trygt, pålitelig og enkle å installere – Philips MASTER LEDtube Mains T5 er et ideelt alternativ til vanlige lysrør, for å maksimere verdien gjennom hele levetiden med høye energibesparelser og lavere vedlikeholdskostnader.

### Produktdata

Generell informasjon	
Lyskildefeste	G5 [ G5]
I samsvar med EU RoHS	Ja
Nominell levetid (nom.)	50000 h
Av/på-syklus.	200 000 X
Referanse for ytelsesmåling	Sphere

Teknisk belysning	
Fargekode	830 [ CCT av 3000 K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm (nom.)	3600 lm
Fargebetegnelse	Hvit (WH)
Korrelert fargetemperatur (nom.)	3000 K
Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.)	138,00 lm/W
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelse (nom)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektrisk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	26 W
lyskildestrøm (nom.)	125 mA
Starttid (nom.)	0,5 s
Oppvarmingstid til 60 % lyseffekt (nom.)	0,5 s
Strømfaktor (nom)	0,92
Spenning (nom.)	220-240 V

Temperatur	
Omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
Omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (maks.)	65 °C
Omgivelsestemperatur for lagring (min.)	-40 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	70 °C

Kontroller og dimming	
Kan dimmes	No

# MASTER LEDtube, nettspenning T5

## Mekanisk og innfatning

Lyspæreoverflate	Frosted
Lyspæremateriale	Glass
Produktlengde	1200 mm
Lyspæreform	Rør, dobbel ende


## Godkjenning og bruk

Energieffektivitet, klasse	D
Energisparingsprodukt	Yes
Godkjenningsmerker	RoHS compliance CE merke KEMA Keur certificate
Energiforbruk kWh/1000 t	26 kWh
EPREL-registreringsnummeret er:	652790

## Produktdata

Fullstendig produktkode	871869681921000
Produktnavn for bestilling	MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8718696819210
Bestillingskode	81921000
Lokal bestillingskode	3861558
SAP-teller – antall per pakke	1
SAP-teller – pakker per utvendige	10
SAP-materialer	929001908502
Nettvekt (stykk)	0,215 kg


## Målskisse

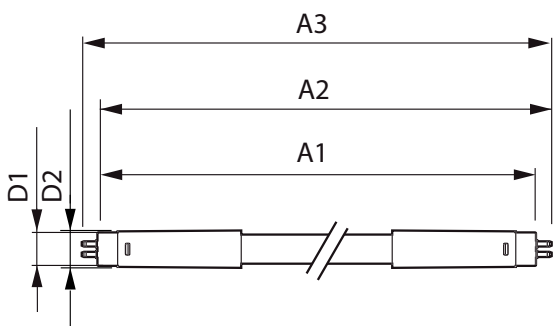


TLED 1200mm 26W-54W 3800lm 200D 3000K G5

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MASTER LEDtube 1200mm HO 26W 830 T5	15 mm	16,9 mm	1149 mm	1156,1 mm	1163,2 mm

## Fotometriske data

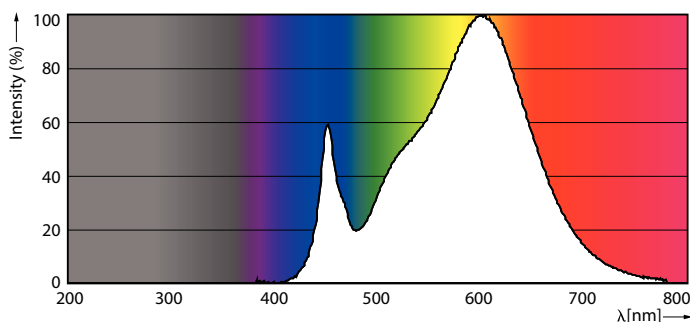

26W G5

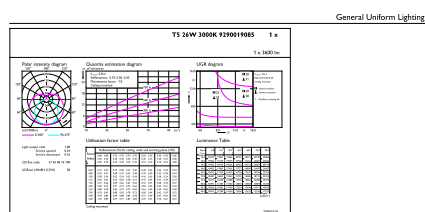

26W G5 830 3000K


# MASTER LEDtube, nettspenning T5

## Fotometriske data




26W G5 830 3000K

## Levetid

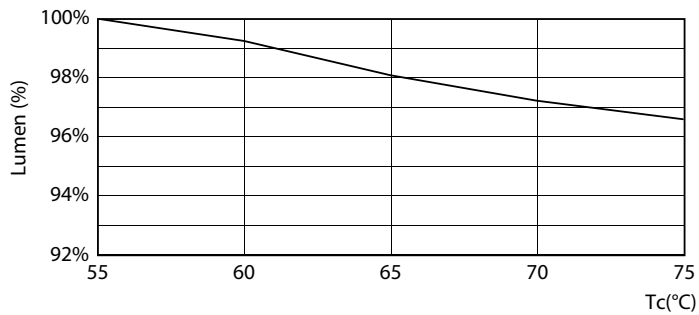


LEDtube MAS 1 26W 50K Lumen-VsTc-LMP

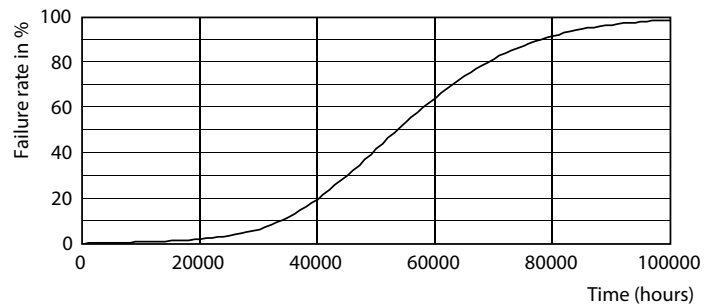

26W G5




LEDtube MAS 1 26W 50K LifetimeVsTc-LED

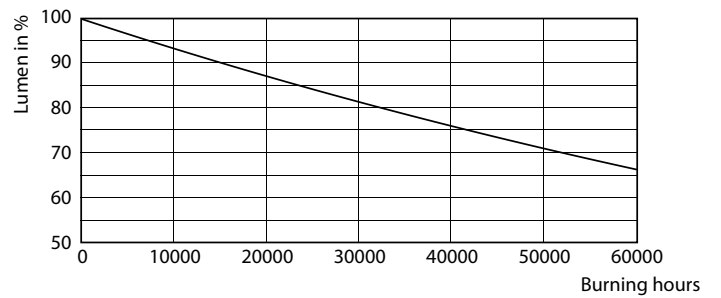

26W G5

# MASTER LEDtube, nettspenning T5

## Levetid

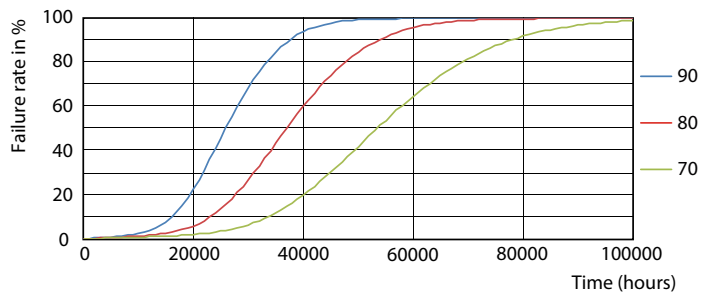

LEDtube MAS 1 26W 50K FailureRate-LED

