

Ukeur 2 kanaler, NFC

Variant: Ur MM7596 Uke 2K NFC

Art.nr: LA1050NFC

El.nr: 1479223




INFORMASJON


Denne serien UR fra Micro Matic er laget som et kosteffektivt og enkelt programmerbart alternativ til dyrere ur. Urene programmeres enkelt og intuitivt via APP (Save´n Carry by Micro Matic), og er begrenset til 56 minneplasser (4 for LA1051NFC). Koblingskapasitet er 16A per kanal, og urene har 10 års batteribackup med utskiftbart batteri, CR2032. Serien er lett gjenkjennbar med grønne knapper.

- 2 kanaler (LA1040NFC: 1 kanal)
- Dag-/ukeprogram
- Årsprogram via ekstra koblingstider
- 56 minneplasser
- 10 års batteri-backup (utbyttbart: CR2032)
- Minimum intervall 1 minutt
- Koblingskapasitet 16A (per kanal)
- 230Vac, 50-60HZ
- Ekstrakoblinger: PÅ, AV og puls programmert for dato og tidspunkt
- Automatisk sommer-/vintertidveksling
- Feriefunksjon
- Manuell permanent-mode
- Manuell overstyring
- Fullautomatisk dagslyssparing
- Løpende tid- og pulsteller
- Opplyst display
- Sikkerhet med PIN-kode
- Programmering med NFC (ISO15693 Standard) via APP for Android og iOS

KOBLINGSSKJEMA

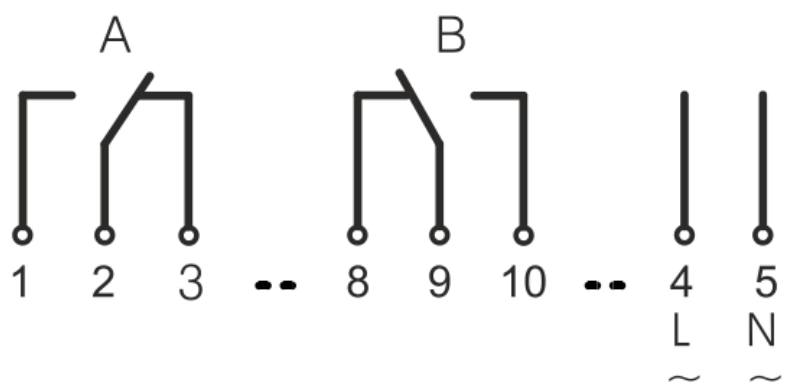

MÅLSKISSE

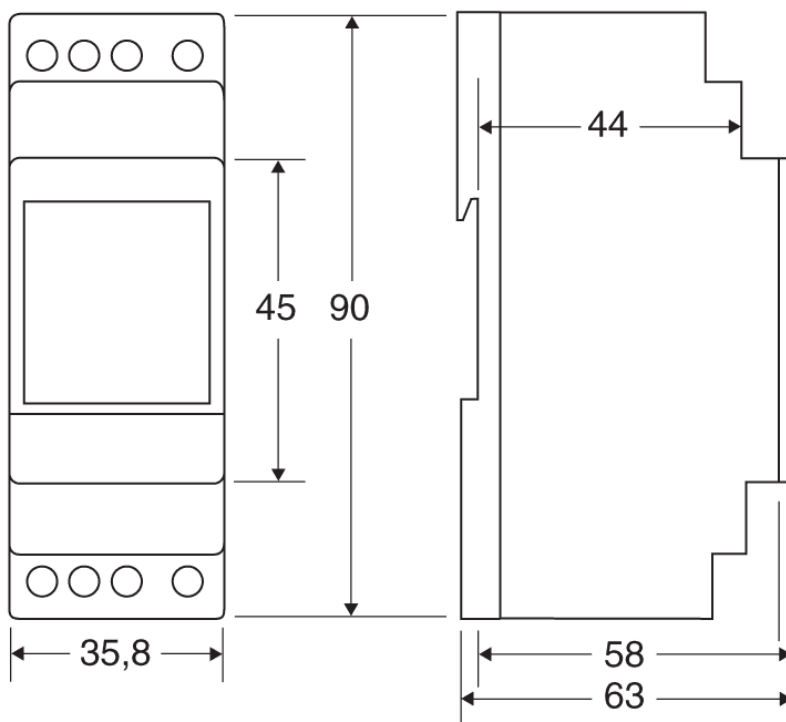

SPESIFIKASJONER

Maks belastning LED: 200

Gangreserve: 10år

Utganger: Pot fri, veksel, 16A, 250V

Belastning: 200W - 2000W

Maks last CFL: 200

Maks last fluoriserende (seriekompensert): 1000

Kapsling: IP20

Driftsspenning: 230V, 50/60Hz

Maks last fluoriserende (ukompensert): 1000

Maks last fluoriserende (parallelkompensert): 550

Minimum interval: 1 minutt

Maksimal last halogen: 2000

Programplasser : 56

Egetforbruk: 0,2W - 1,0W

Omgivelsestemperatur: -35°C til +55°C

Godkjenning: VDE

PRODUKTBESKRIVELSE

APPLIKASJONER

Koblingsur er svært allsidige produkter som kan anvendes til en rekke ulike applikasjoner. De vanligste applikasjonene er styring av utendørs belysning i bolig, borettslag, skoler og næringsbygg, men det brukes også til belysning på vei, idrettsanlegg, bussholdeplasser og jernbanestasjoner for å nevne noe. Foruten belysning kan også koblingsur benyttes til tidsstyring av ventilasjon, vanningsanlegg, foringsmaskiner til oppdrett og dyrehold, låser og annen adgangskontroll, tining av kjølevarer, samt sparesignal til termostater uten innebygd ur.