


Sensor

IP65 dagslyssensor med jordspett (presstøpt aluminium). Også egnet for veggmontering. Omgivelsestemperatur -20 °C opptil +40 °C. Kompatibel med THORNeco-kabelsystem. Integrering til eksterne systemer ved å inkludere adaptere for åpne ledninger. Koblingsbelastning: maks. 200 W. Ferdigkablet med 20 cm kabel (H07RN-F 3G1,5 mm²) og kobling for rask montering. Mål: 295 x 106 x 39 mm, vekt: 0,36 kg



TE_EConnect_F_SENSOR_complete_persp.jpg

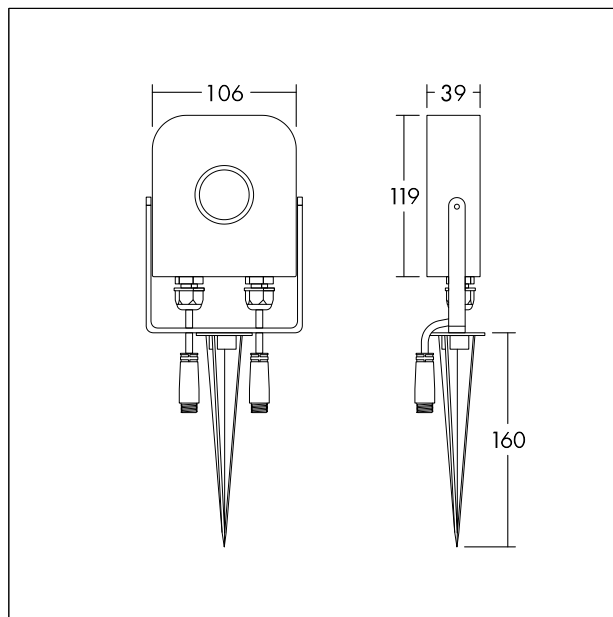

TE_ACC_M_SENSOR.wmf