


| Art.nr | El.nummer | Farge | RAL |
|--------|-----------|-----------|------|
| 515AL | 3185419 | ALUMINIUM | 9006 |
| 515GR | 3185420 | GRAFITT | 7016 |
| 515W | 3185421 | HVIT | 9003 |

Generell informasjon

| | |
|-----------------------------------|--|
| Type armatur | |
| Materiale | Pulver lakkert aluminiumstøp |
| Avdeknings materiale/optikk | Polykarbonat med optisk struktur, UV stabilisert |
| Type lyskilde | E27 LED inkl. |
| Lysstyring | Dimbar (Triac) |
| Netto / Brutto vekt armatur | 1,8kg / 1,8kg |
| Forpakkingsstørrelse [cm] | 34x17x16,5 |
| E27 LED | Philips Master LEDbulb A60 8,5W<=>60W E27 |
| Effekt W | 8,5W |
| Armatureffekt | 8,5W |
| Modul lumen | 806lm |
| Lumen ut | 175lm |
| Modul effektivitet | 20,6lm/W |
| ULOR | 0% |
| Fargetemperatur | 2700K |
| Farvekonsistens (McAdam-Ellipse) | SDCM6 |
| Fargegjengivelsesindeks | 80 |
| Beregnet levetid L70/B50 ved 25°C | 25 000h |
| Energieffektivitetsindeks (EEL) | A+ |
| Virkningsgrad | PF 0,7 |
| Ta nominal: | +25°C |

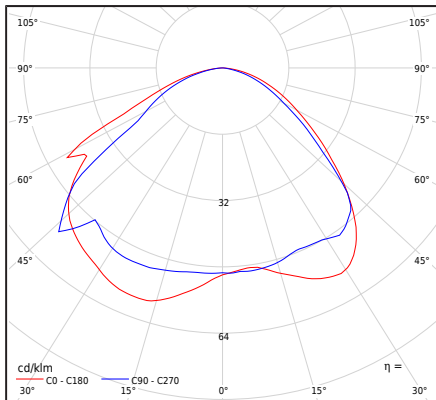

Filer som kan lastes ned

Photometric LDT files, Photometric IES files, Manual

