



MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Philips Ultra Efficient GU10 LED-spot er en ultraeffektiv LED med ekstra lang levetid som hjelper kundene dine med å spare energi og penger.

Produktdata

Generell informasjon	
Sokkelbase	GU10
Nominell levetid	50 000 time(r)
Brytersyklus	50 000
Lighting Technology	LED
Referanse for fluksmåling	Narrow Cone
Teknisk belysning	
Fargekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	36 grad(er)
Lysytelse	375 lm
Lysintensitet (nom.)	650 cd
Fargebetegnelse	Kaldhvit (CW)
Lysutbytte (vurdert) (Nom)	178 lm/W
Korreleret fargetemperatur (nom)	4000 K
Fargesamsvar	<6
Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %
Lysytelse i lyskjegle på 90° (merkekapasitet)	375 lm
Flimmerverdi (PstLM)	1
Stroboskopisk effekt	0,4


Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Drift og elektronikk	
Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Effektforbruk	2,1 W
Lyskildestrøm (nom.)	10 mA
Effekten som tilsvare	50 W
Starttid (nom.)	0,5 s
Tiden det tar før lyset er på 60 %	0.5 s
Effektfaktor (brøk)	0.7
Spennning (nom.)	220-240 V
Temperatur	
Omgivelsestemperatur	-20 til +45 °C
Maksimal temperatur for innfatningen (nom.)	50 °C
Kontroller og dimming	
Kan dimmes	Kun med bestemte dimmere
Mekanikk og innfatning	
Lyspæreoverflate	Matt
Lyspæremateriale	Glass

MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

Lyspæreform	PAR16
Godkjenning og bruksområde	
Energieffektivitet, klasse	A
Egnet til effektbelysning	Ja
Energiforbruk kWh/1000 t	3 kWh
EPREL-registreringsnummer	1883373
I samsvar med EU RoHS	Ja
EyeComfort	Ja
LED-innovasjoner	UltraEfficient
Bruksforhold	
Kan produktet brukes i lukkede armaturer?	Yes
Produktdata	
Produktnavn for bestilling	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA



Fullstendig produktnavn	MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA
Full EOC	872016930796400
Bestillingskode	929003796102
Materialenr. (12NC)	929003796102
Antall – per pakke	1
Nettovekt (stykk)	0,050 kg
EAN/UPC – produkt/boks	8720169307964
SAP-teller – pakker per utvendige	10
EAN/UPC – boks	8720169307971

Målskisse



Product	D	C
MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA	50 mm	54 mm

Fotometriske data




Accent Lighting Spots - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA

Light Distribution Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840 EELA


MASTER LED-spot GU10 UltraEfficient

Fotometriske data

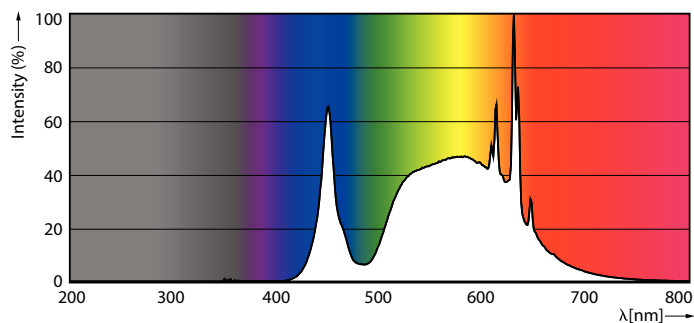

Spectral Power Distribution Colour - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM
840 EELA

Levetid

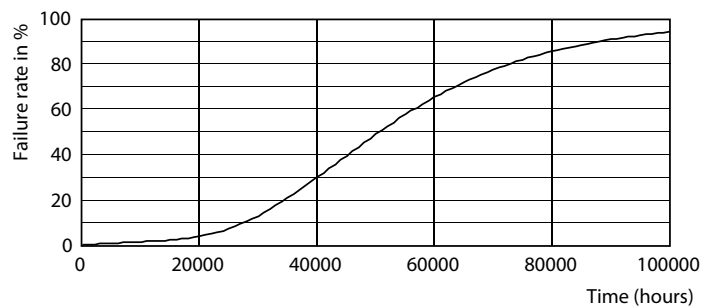

Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - MAS LEDspot UE 2.1-50W GU10 DIM 840
EELA

