

**EcoLine 1600 Hvit 4880lm 3000K Ra>80 Ikke dimbar**

El-nummer: 3327004  
 EAN: 7021982128004  
 SG artikkelnr: 212800


**Elektrisk**

Systemeffekt (W): 36W  
 Spenning: 220-240V  
 Frekvens (Hz): 50/60Hz  
 Maks. armaturer per sikring: B10: 19, B16: 30, C10: 31, C16: 51  
 PE Lekkasje strøm (mA): 0.27

**Lysteknikk**

Type lyskilde: LED  
 Lyskilde inkludert: Ja  
 Effektiv lysstrøm (lm): 4880lm  
 Effekt: 136 lm/W  
 Fargetemperatur: 3000K  
 Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>80  
 MacAdams faktor: SDCM: 3  
 Levetid: L90/B10>100.000  
 Levetid: L96>50.000  
 Lysstråling: Direkte  
 Optikk: Opalprismatisk  
 UGR: UGR<19  
 Synlig flimmer (SVM): 1  
 Stroboskopisk flimmer (SVM): 0,4  
 Fotobiologisk sikkerhet: RG 0

**Styring**

Styring: Ikke dimbar

**Beskyttelse**

Isolasjonsklasse: Klasse I  
 IP Klasse: IP20

**Energi og godkjenning**

Inneholder lyskilde med energiklasse: C

**Materialer og overflater**

Materiale: stålplate  
 Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

**Montering/Tilkobling**


Montering: Hengende eller utenpåliggende, Innendørs  
 Modul: 1600  
 Tilkobling: 3 pol Hurtigklemme

**Dimensjoner**

Lengde (mm) L: 1600  
 Bredder (mm) W: 166  
 Høyde (mm) H: 47  
 Vekt (kg) brutto/netto: 5.2 / 4.5

**Forpakning**

Forpakkingsstørrelse (mm): 1620 x 180 x 62

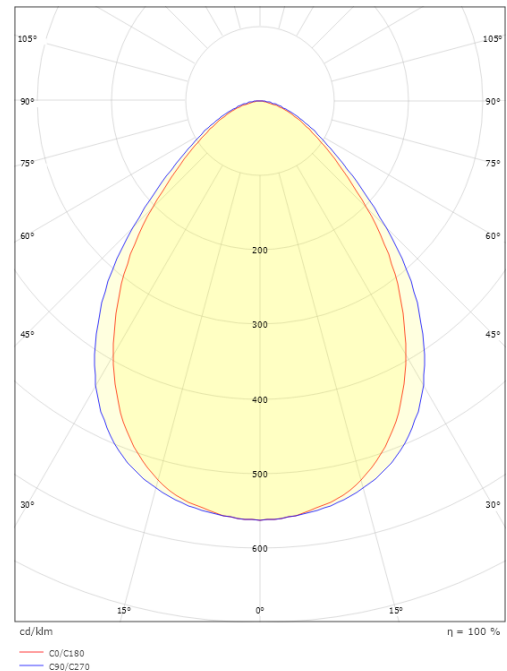

7 0 2 1 9 8 2 1 2 8 0 0 4