


LED-driver 75 W

LED-75 EL 66 000 60

LED-driver 75 W for bruk til 12/24 V DC tunable white eller enfargede LED-striper for inntil 75 W belastning. LED-75 har en kontrollinngang, i tillegg så kan den styres trådløst via app eller andre produkter fra Plejd. Den kan også styres automatisk med innebygde tidsfunksjoner som astrour og ukesur.

Kan monteres på vegg med skruer (ikke inkludert).

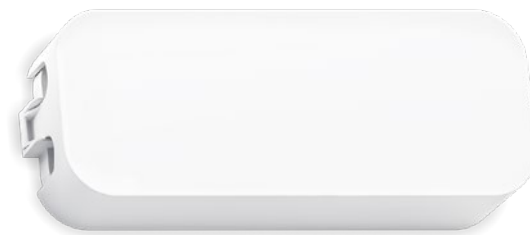

Tekniske data

Nettspenning	230 V/50 Hz, maks. 0,5 A
Standby-effekt	P _{no} : N/A P _{sb} : 0,35 W P _{net} : 0,35 W
Effektivitet ved full belastning	90 %
Drifttemperatur	-25 til +40 °C Ikke-kondenserende
Dimensjoner	162x62x34 mm
Kabelversnitt	Tilkoblinger: 0,5–4,0 mm ²
Beskyttelse	Overtemperatur programvare Kortslutningsvern
Total produktvekt	295 g
IP-grad	IP20
BREEAM*	Dekker kravet om flimmerfritt lys i Hea 01 Visuell komfort. *BREEAM er et registrert varemerke eid av Building Research Establishment

Radio

2,4 GHz mesh Bluetooth® <10 dBm	Radiorekkevidde: Ca. 10 m innendørs. Plejds meshteknikk forlenger rekkevidden ved at alle enheter kommuniserer via hverandre.
---------------------------------------	---

Last (CV)

12 V (DC)	1–40 W
24 V (DC)	1–75 W

For laster uten tunable white, bruk valgfri minusklemme (-).

