



Trådløst sett med trådløs trykknapp i plast og mottager med 2 C/O utgange og 24-240V forsyning

EI-nummer:
4302600 XB5RFA02

EAN: 3606480334450

Produktdata

Produktspekter	Harmony XB5R
Produkt eller type komponent	Trådløs og batteriløs pakke
Kortnavn på utstyr	XB5R
Materiale hode	Plast
frequency	2405 MHz for transmitter 2405 MHz for mottager
emission class	5M00G7W
Antennetype	Rundstrålende

Teknisk data

start/stopp	Trådløs og batteriløs trykknapp Ø 22 mm montert på festebrakett
type mottaker	Programmerbar mottaker (2 reléer)
[Us] matespenning	24...240 V AC/DC 50/60 Hz
sammensetning	1 sender 1 set of caps 1 receiver 1 fixing collars 1 diameter: 22 mm 1 push-button head diameter: 22 mm
status LED	1 LED grønn for Strøm PÅ 2 LED grønn for relé PÅ 2 LED grønn for funksjonsmodus 1 LED grønn og gul for mottakssignal
kommunikasjonsport protokoll	Zigbee i samsvar med IEEE 802.15.4
maks effektforbruk i W	1 mW
Antall kanaler	1
moduleringsteknikk	O-QPSK
Båndbredde	5 MHz
Antenneforsterkning	0 dBi

Miljø

Produktsertifikater	UL CCC GOST CSA C-Tick
Merking	CE

Ansvarsfraskrivelse: Dokumentasjonen erstatter ikke opplysninger om produktene, og skal ikke brukes til å fastslå produktenes egnethet eller driftssikkerhet for bestemte bruksområder.

Standarder	CSA C22.2 No 14 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60947-1
radio avtalen	SRRC RSS ARIB T66 FCC ICASA ANATEL

Forpakkningsinformasjon

Enhetsstype pakke 1	PCE
Antall enheter i pakke 1	1
Pakke 1 Høyde	9,300 cm
Pakke 1 Bredde	10,500 cm
Pakke 1 Vekt	10,800 cm
Package 1 Weight	207,000 g
Enhetsstype pakke 2	S03
Antall enheter i pakke 2	16
Pakke 2 Høyde	30,000 cm
Pakke 2 Bredde	30,000 cm
Pakke 2 Lengde	40,000 cm
Pakke 2 Vekt	3,850 kg

Logistikkinformasjon

Opprinnelsesland	FR
------------------	----

Garantiperiode

Garanti	18 months
---------	-----------

Environmental Data

Schneider Electric tar sikte på å oppnå Net Zero-status innen 2050 gjennom partnerskap med leverandørkjeden, materialer med lavere slagkraft og sirkularitet via vår pågående "Use Better, Use Longer, Use Again"-kampanje for å forlenge produktlevetiden og resirkulerbarheten.

Environmental Data forklart >

Hvordan vi vurderer produktets bærekraft >

Miljøfotavtrykk	
Samlet klimagassutslipp gjennom livsløpet	33
PEP (Product Environmental Profile)	Produktmiljøprofil

Use Better


Materialer og emballasje	
Emballasje med resirkulert papp	Ja
Emballasje uten plast	Nei
EU RoHS-direktiv	Proaktivt i samsvar (Produktet inngår ikke i EUs RoHS direktivet)
SCIP-nummer	25b7f895-3732-43c8-9910-ef6005058640

Use Again

Ompakking og reproduksjon	
Produktets livssyklus	Informasjon om levetidsslutt
Tilbaketakning	No
WEEE Label	 Innen EU må produktet avhendes i henhold til bestemte regler for avfallshåndtering og aldri kastes som husholdningsavfall.


Dimensions Drawings

Programmable Receiver

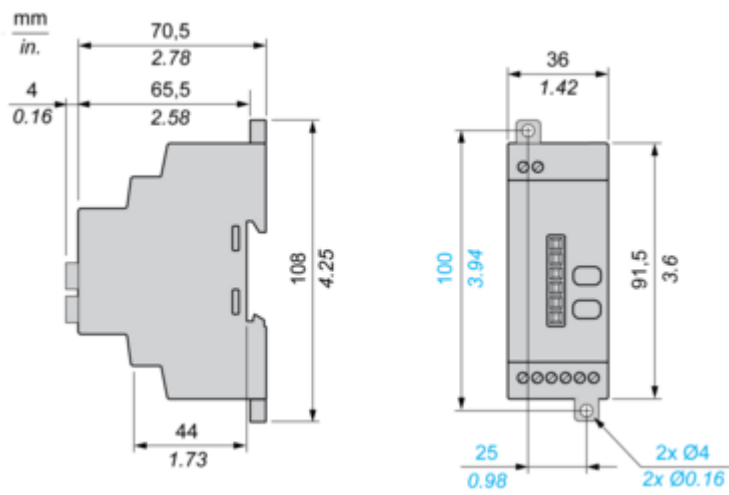

Wireless and Batteryless Pushbutton - Transmitter


With Plastic Pushbutton without Cap

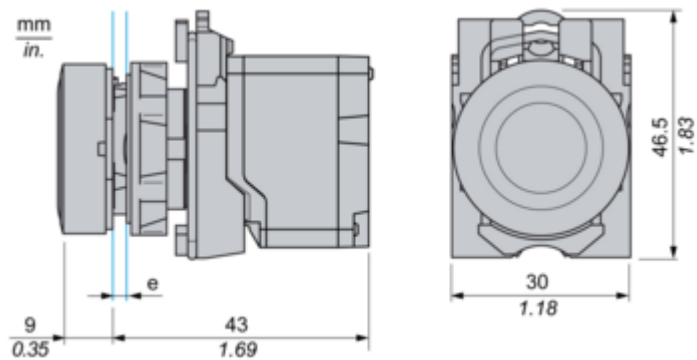

e: panel thickness 1 to 6 mm / 0.039 to 0.24 in.


Mounting and Clearance

Receiver Clearance

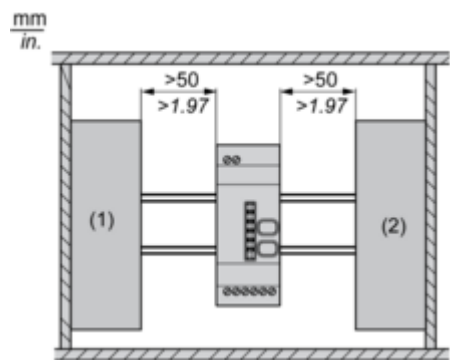


- (1) Drive
- (2) Power Supply or PLC

Receiver Mounting

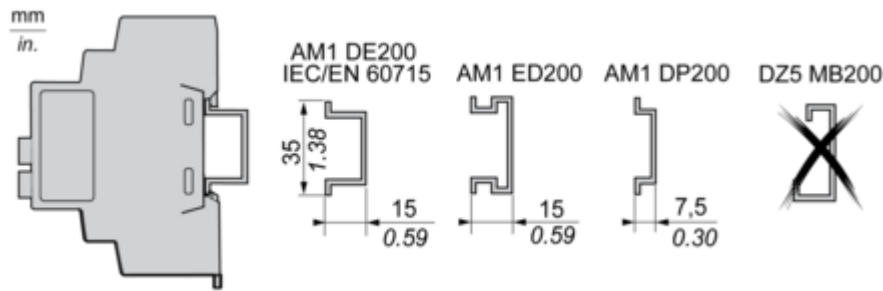

Connections and Schema


Programmable Receiver

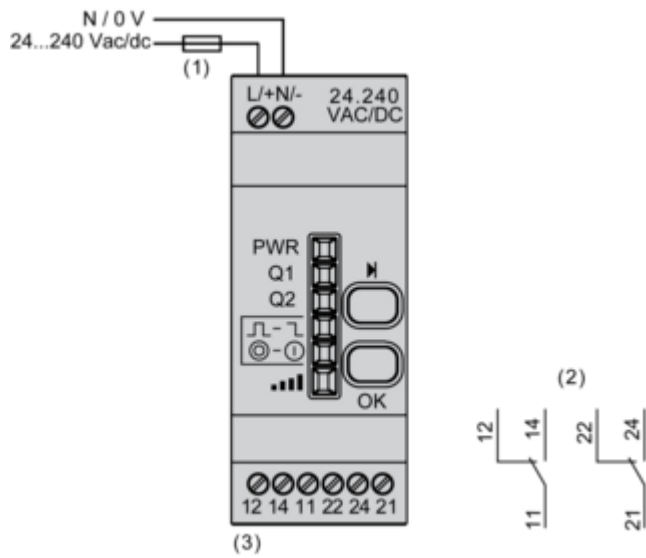

- (1) 500 mA
- (2) Output contacts
- (3) I_{max} = 3 A

Technical Illustration

Dimensions

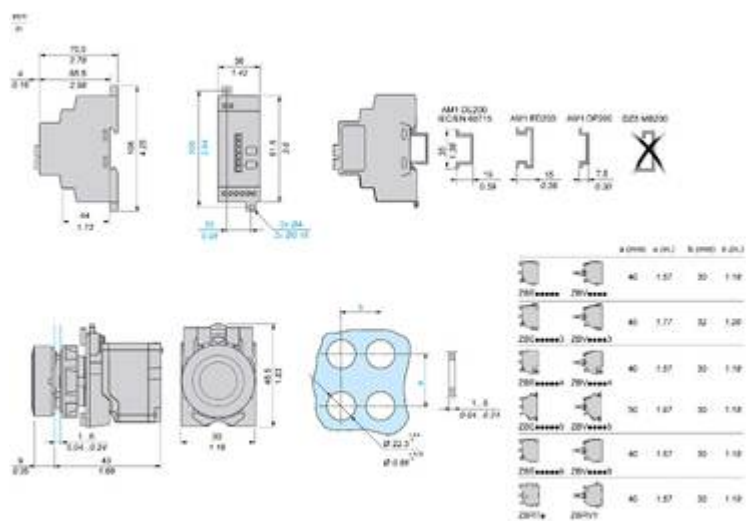

Technical Illustration

Wiring diagram

