


FDV: 3680643

Produkt: Dbl.isolert kbl.kl. Gel 2x50/1x10mm² IPx8 AI/C
EI-nummer: 3680643
GTIN: 7071799007184
Fabrikat: Contact Italia
ETIM-klasse: EC001170
Blokknummer: 050405
Leverandørens varegruppe: 3604 - Larel Klemmer Til Veilys

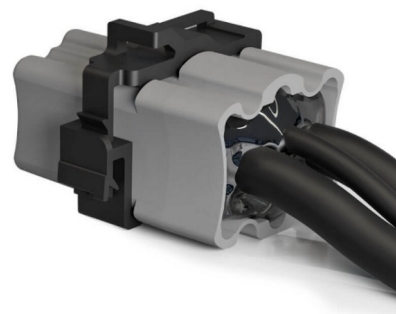

Teknisk beskrivelse

Dobbeltisolert gelboks fylt med silikongel egnet for isolasjon og beskyttelse av elektriske tilkoblingsledninger, 2 x hovedledning 10-70mm² og 1 x grenkabel 2,5-10mm².

UV bestandig og slitesterk boks. Silikongelen forhindrer dannelse av kondens og fukt på kablene, gir høy grad av beskyttelse og sikrer konstant trykk på kablene og kontakten. Silikongel må ikke etterfylles etter tilkobling. Beskytter shuntforbindelser opp til 1000 V.

Utvendig festeklammer hindrer forskyving av koblingsklemme når enheten er satt sammen. Klemmer for feste følger med i monteringssettet.

Tiltrekkingsmoment 2,5-10mm²: 14Nm

Tiltrekkingsmoment 70mm²: 18Nm

1pol, IP68, Halogenfri, Driftstemperatur: -40 til +130°C.

Mål

Dybde (mm)	63.0
Bredde (mm)	58.0
Høyde/diameter (mm)	52.0
Vekt (g)	105.0

Bærekraft


I samsvar med RoHS:	Ja
I samsvar med REACH:	Ja

Spesifikasjoner

Nominell spenning U0U (Um)	0,6/1 (1,2) kV
Type	Parallellforgrening
Modell / utførelse	Gel
Antall ledere	3
Nominellt ledertverrsnitt kabelforgrening	3 - 10 Kvadratmillimeter
Nominellt ledertverrsnitt hovedkabel	10 - 70 Kvadratmillimeter
Diameter grenkabel	
Diameter hovedkabel	
Gruvedriftskonsesjon	Nei
Forbindelsestilbehør	Uten
Egnet for	Andre
Halogenfri	Ja

Rengjøring og rengjøringsmetode	Tørk av med fuktig klut, eller lett støvsuging med børstemunnstykke. All rengjøring må gjøres med anlegget spenningsløst.
Vedlikehold, intervall	Ingen spesiell vedlikehold kreves. Bytt og destruer ved synlige skader.
Behandlingsmåte for avfall	Til EE-avfall (elektriske og elektroniske produkter) for resirkulering.

Målskisse

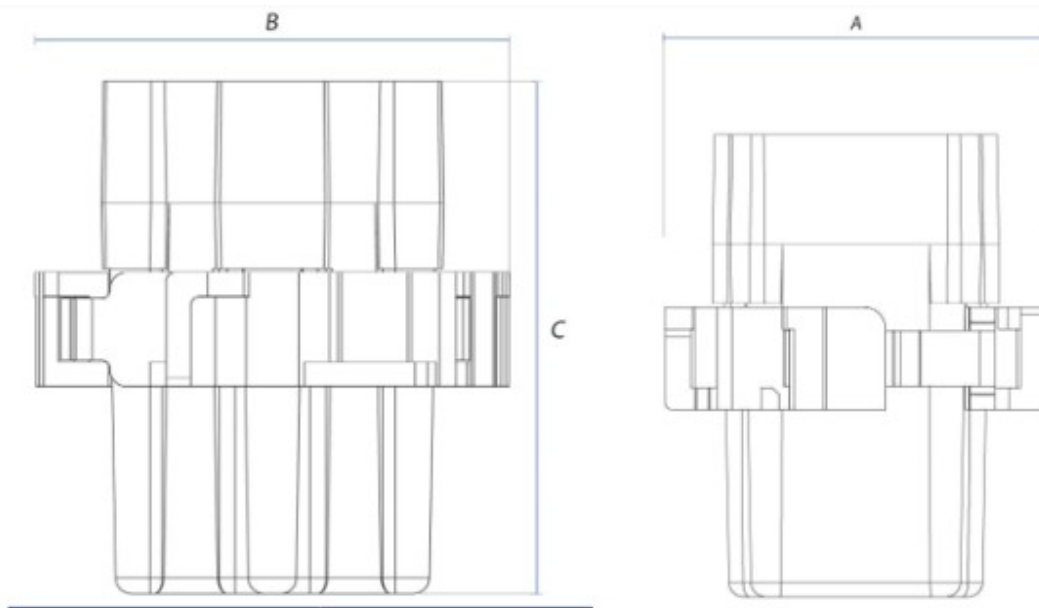

A (mm)	B (mm)	C (mm)
51,75	57,99	63

