

4-veis krympeformgods m/lim, 47.5/30 & 21.5/6.5mm, sort, 50stk


Art.nr. 404-09048 | 409-2-B8W2-PO-X-BK | El.nr. 1150109 



- Krympeforhold opptil 3:1
- Flammehemmende
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Strekkavlastning, tetting og mekanisk beskyttelse




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeformgods med 4-veis forgrening >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Helashrink 400 flammehemmende krympeslange med 4-veis forgrening benyttes for å avgrense, isolere og beskytte opptil fire kabler og ledninger under krevende forhold. Krympeformgodset leveres i utgaver for opptil 6-veis forgreninger.
Antall pr.	kartong
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	409-2-B8W2-PO-X-BK
Kort beskrivelse (150 karakterer)	4-veis krympeformgods m/lim, 47.5/30 & 21.5/6.5mm, sort, 50stk
Krympeforhold	opptil 3:1
Lokalt ordrenr.	404-09048
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Merketekst	Diodo
Pakn.	50 stk.
Produkt familie	Helashrink 400
Produkt gruppe	Krympeformgods med 4-veis forgrening
Type	409-2-B8W2
Variant	For 4-leder kabler

Produktdimensjoner

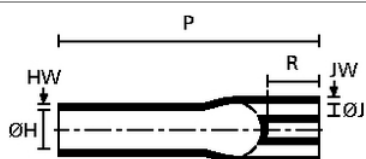

ø H maks. b	22.9 mm
øH min. a	47.4 mm
øJ maks. b	6.4 mm
øJ min. a	21.5 mm
Bunte ø maks	70.0 mm
Bunte ø min.	35.0 mm
Etter krymping ø (d) maks.	22.9 mm
Flexibilitet	Halvstiv
Før krymping ø D min.	47.4 mm
HW ± 20%	4.1 mm
JW ± 20%	3.3 mm
Lederstr. (mm ²)	35-70 mm
P ±10%	165 mm
R ± 10%	38.1 mm
S nom.	38.1 mm



Brennbarhetsklasse	ASTM D635
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C to +100 °C
Farlig gods	Nei
Forhåndstrykt	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Lim	W2
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Strekfasthet	15 MPa

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	5022660647901
El.nr.	1150109
Opprinnelsesland	FR
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Type	pc
Pakning 2 - Antall	50
Pakning 2 - Type	kartong
Tollnummer	39174000

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC002464
ETIM 9.0 Key	EC002464
UNSPSC Key	39121721