

Krympeformgods med 4-veis forgrening


Art.nr. 404-18039 | 418-4-B8HPW2-PO-X-BK | El.nr. 1150110 



- Krympeforhold opptil 3:1
- Flammehemmende
- Med lim for utmerket beskyttelse mot fukt og støv
- Strekkavlastning, tetting og mekanisk beskyttelse




Flere produkter i denne produktgruppen:
[Krympeformgods med 4-veis forgrening >](#)



Grunnleggende informasjon

Bruk	Helashrink 400 flammehemmende krympeslange med 4-veis forgrening benyttes for å avgrene, isolere og beskytte opptil fire kabler og ledninger under krevende forhold. Krympeformgodset leveres i utgaver for opptil 6-veis forgreninger.
Antall pr.	pose
Farge	Sort (BK)
GLOBAL PART DESCRIPTION	418-4-B8HPW2-PO-X-BK
Krympeforhold	opptil 3:1
Lokalt ordrenr.	404-18039
Materiale	Polyolefin, tverrbundet (PO-X)
Merketekst	HT Pt No.
Pakn.	1 stk.
Produkt familie	Helashrink 400
Produkt gruppe	Krympeformgods med 4-veis forgrening
Type	418-4-B8HPW2
Variant	For 4-leder kabler

Produktdimensjoner

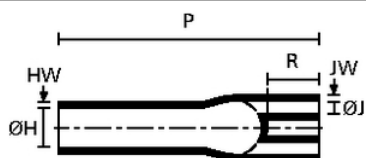

ø H maks. b	22.9 mm
øH min. a	60 mm
øj maks. b	6.4 mm
øj min. a	30 mm
øk maks. b	6.4 mm
øk min. a	30 mm
Bunte ø maks	150.0 mm
Bunte ø min.	70.0 mm
Etter krymping ø (d) maks.	22.9 mm
Fleksibilitet	Halvstiv
Før krymping ø D min.	60.0 mm
HW ± 20%	4.1 mm
JW ± 20%	3.3 mm
Lederstr. (mm ²)	35.0-150.0 mm
P ±10%	202 mm
R ± 10%	38.1 mm
S nom.	38.1 mm
S ± 10%	38.1 mm



Brennbarhetsklasse	ASTM D655
Dielektrisk styrke	15 kV/mm
Driftstemperatur - °C	-55 °C to +100 °C
Forhåndstrykt	Ja
Iht. ROHS (artikkel 4-1)	Ja
Lagringstid	5 år
Lim	W2
Min. krympetemp. - °C	+135 °C
Spesifikasjoner / Normer	RoHS ✓
Strekfasthet	15 MPa

EAN / El.nr. / Pakning

EAN / GTIN	5022660551543
El.nr.	1150110
Opprinnelsesland	GB
Pakning 1 - Antall	1
Pakning 1 - Type	pc
Tollnummer	39173290

Mer informasjon

ETIM 8.0 Key	EC002464
ETIM 9.0 Key	EC002464
UNSPSC Key	39121721