

# Disc Connect



## Disc 760 Hvit 5100lm/5370lm 3000/4000K Ra>90 Connect

El-nummer: 3042785  
EAN: 7021986062410  
SG artikkelnr: 606241



### Elektrisk

Watt: 48W  
System effekt (W): 48W  
Spenning: 220-240V  
Frekvens (Hz): 50/60Hz  
Maks. armaturer per sikring: B10: 17, B16: 37, C10: 28, C16: 45

### Lysteknikk

Type lyskilde: LED  
Effektiv lysstrøm (lm): 5100lm/5370lm  
Lysutbytte: 106/112lm/W  
Farge temperatur: 3000/4000K  
Fargegjengivelse (Ra/CRI): Ra>90  
MacAdams faktor: SDCM: 3  
Levetid: L80/B20>100.000  
Levetid: L90>50.000  
Lysstråling: Direkte  
Optikk: Opalprismatisk  
Lysspredning: 85°

### Styring

Styring: Connect

### Beskyttelse

Isolasjonsklasse: Klasse II  
IP Klasse: IP20

### Energi og godkjenning

Inneholder lyskilde med energiklasse: E/D  
Breeam: Oppfyller Hea 01 krav til flimmerfri belysning (In-Use: Hea 05)

### Materialer og overflater

Materiale: Stål  
Farge: Hvit  
Avskjermingens materiale: Akryl (PMMA)

### Montering/Tilkobling



Modul: 760  
Tilkobling: Hurtigklemme

### Dimensjoner


Høyde (mm) H: 55  
Diameter (mm) D: 760  
Vekt (kg) brutto/netto: 11.1 / 10.7

### Forpakning

Forpakkingsstørrelse (mm): 775 x 775 x 63

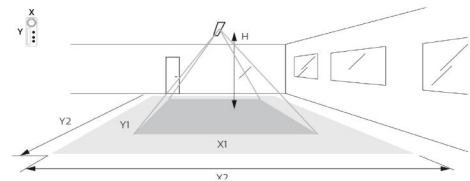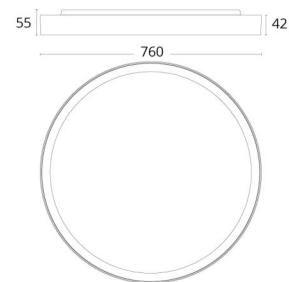

H (m)	Minor movements		Major movements	
	X1 (m)	Y1 (m)	X2 (m)	Y2 (m)
2.4	1.9	2.9	2.9	4.3
3	2.4	3.6	3.6	5.4

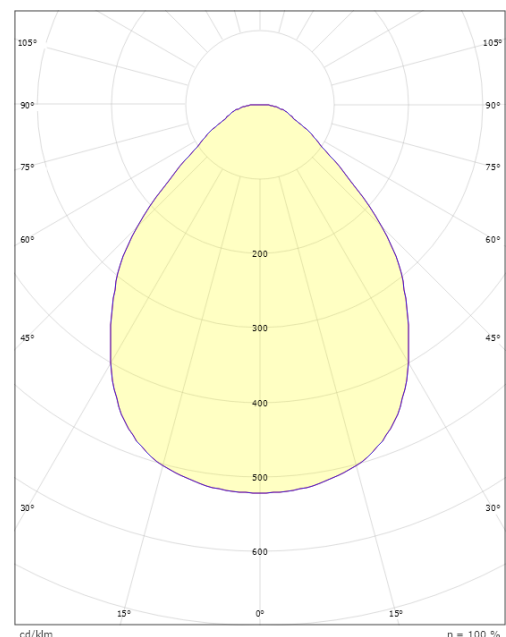

cd/klm

$\eta = 100\%$

— C0/C180  
— C90/C270



7 0 2 1 9 8 6 0 6 2 4 1 0