

## Måler kWt CEM-C12-RS485 1-fase 100A MID

<b>Art.nr</b>	CI27212
<b>El.nr</b>	8200139
<b>GTIN</b>	8433059361358



## PRODUKTBESKRIVELSE

---

CEM-C12-RS485 er en MID-godkjent 1-fase måler for maks belastning 100 A som leveres med integrert RS485 modbus-kommunikasjon. Måleren bygger kun 1 modul og monteres raskt og enkelt på standard 35 mm DIN-skinne. CEM-C12-RS485 har et bakgrunnsbelyst 6-siffrers digitalt display som viser kWt og nåtidsdata som f.eks. strøm, spenning, effekt og effektfaktor (cos). Bruksområder er el-bil lader, båthavner, campingplasser, hybelhus, leilighet, butikksentre samt internmåling i industri, kontor og offentlige bygg. Plomberingsdeksel samt plombering medfølger i esken.

CEM-C12-RS485 har en rullende visning i display av kWt-forbruk samt nåtidsverdier i en syklus på 5 sekunder. Via knapp på måler kan man bla seg frem direkte til ønsket visning samt konfigurere kommunikasjonsparametere.

## NØKKELEGENSKAPER

---

<b>Varemerke:</b>	Circutor
<b>Kommunikasjon:</b>	Modbus RTU
<b>Nett:</b>	IT/TN/TT
<b>Tilkobling:</b>	Direkte
<b>Antall faser:</b>	1-fase
<b>Modulbredder:</b>	1 modul
<b>Bredde produkt (↔, mm):</b>	18 mm

<b>Høyde produkt (↑, mm):</b>	90 mm
<b>Lengde/dybde produkt (□ ,mm):</b>	72 mm
<b>Nettvekt på produkt uten emballasje (Δ, g):</b>	100 g
<b>Produsent:</b>	Circutor S.A.
<b>Leverandør:</b>	Function AS


## SPESIFIKASJONER

---

<b>Med display:</b>	Ja
<b>Type display:</b>	LCD
<b>Display diagonal:</b>	2.6 Centimeter
<b>Type primærenergi:</b>	Strøm
<b>Egnet for integrasjon med ladestasjoner for El.biler:</b>	Ja
<b>Nominell spenning:</b>	230 Volt
<b>Nominell frekvens:</b>	50 - 60 Hertz
<b>Min. dybde på apparatboks:</b>	0 Millimeter

## KOBLINGSSKJEMA

---

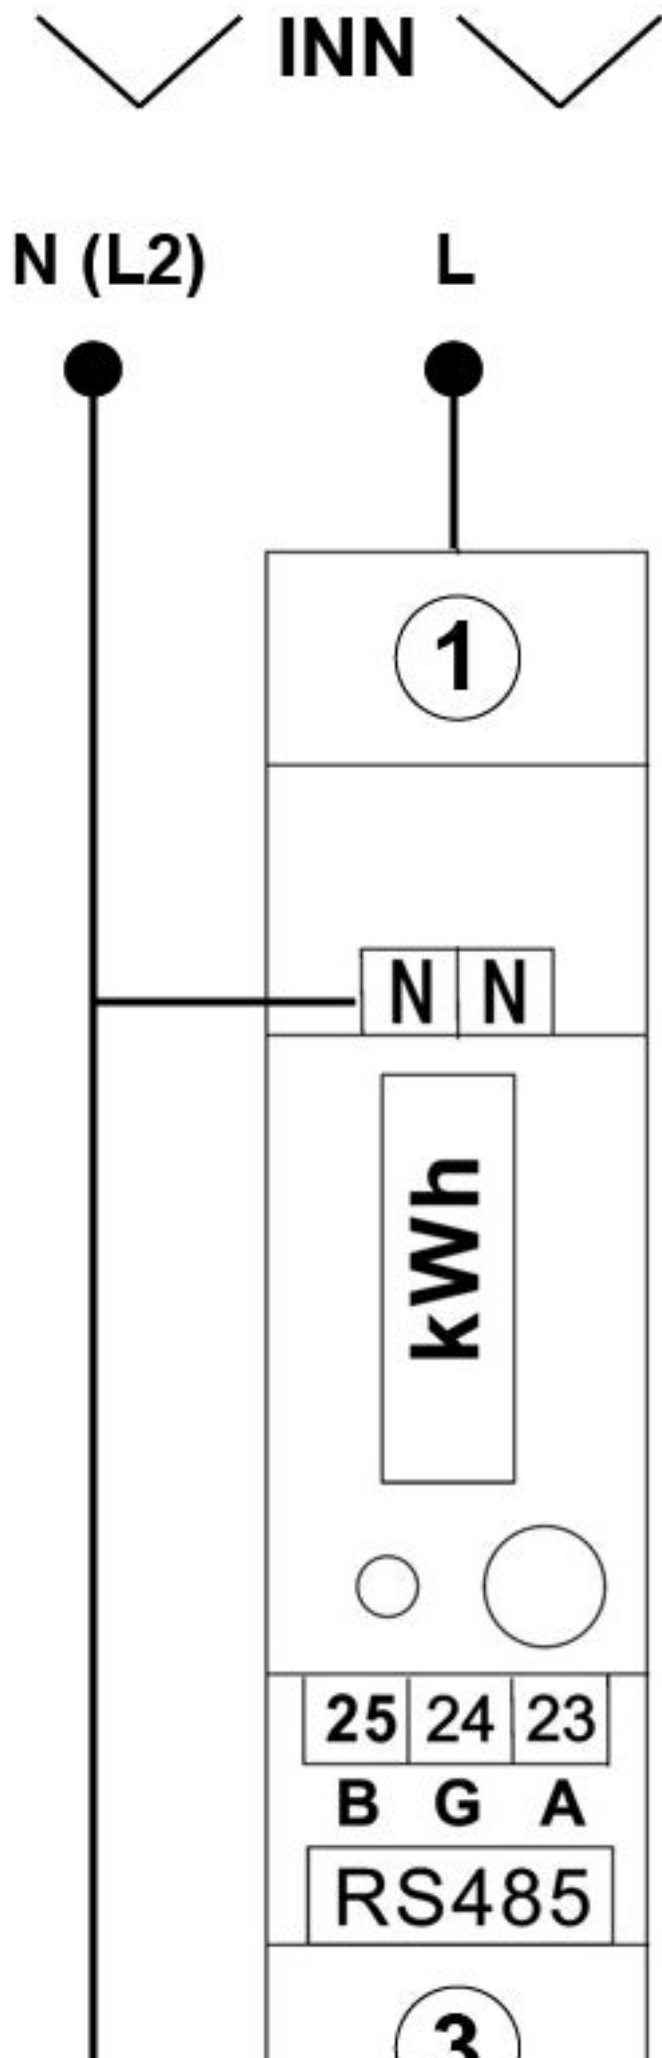

## MÅLSKISSE

---

